




**SERIE ALUPRES
BASE CON
ENCLAVAMIENTO
CÓDIGO 472387**

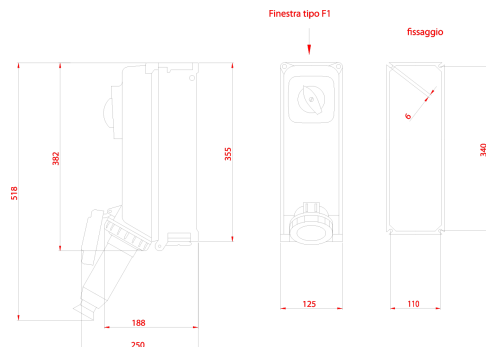

Ficha de datos

Características electricas

Corriente nominal	63A
Tensión de alimentación	440-460V 60Hz ●
Polos	3P+ $\frac{1}{2}$
Ref. horario	11h
Tensión de aislamiento	690 V
Clase de aislamiento	I
Tipo de protección	Fuse 22x58 gG max 63A
Señal de enchufe insertado	1 contacto piloto

Características mecanicas

Material cuerpo	Aleación de aluminio marino (EN 44300)
Tratamiento superficial	Pasivación a fluorozirconación
Acabado superficial	Pintura de poliéster no tóxico anti UV curado en horno
Color	Gris RAL 7035, Azul RAL 5012
Longitud	125 mm
Ejecución	Pared
Tipo de entradas	Ventana tipo F1
Grado de protección IP	IP66/IP67
Grado protección IP adicional	IP69 - IEC 60529
Resistencia a impactos	IK10 segun IEC/EN 62262
Resistencia al hilo incandescente	960°C (Contactos)
Autoextinguible según UL94	V-0 (Contactos)
Categoría de corrosión	C4 (ISO 12944)
Peso neto	4,84 KG
Temp.amb. funcionamiento	Min: -50°C ;Max: +50°C
Temp.amb. almacenamiento	Min: -50°C ;Max: +70°C

Interruptor de datos técnicos

Corriente térmica	63 A
Corriente nominal Icc	10 kA
Tipo pinzas	A tornillo - sujeción indirecto
Sección del conductor (Cu)	Min: 10 mm ² ;Max: 35 mm ²
Par de apriete de abrazaderas	3 Nm
Contactos auxiliares estado	Max 2 (opcionales)
Candado de la maniobra	3 candados Ø8 mm max

Categoría de aplicación

Categoria Rating	Tensione Voltage	Corrente / Potenza Current / Power
AC-22A	230 V	63 A
	400 V	63 A
	500 V	63 A
	690 V	63 A
AC-23A	230 V	63 A / 20,1 kW
	400 V	63 A / 34,9 kW
	500 V	63 A / 43,6 kW
	690 V	63 A / 60,2 kW
AC-3	230 V	40 A / 12,7 kW
	400 V	40 A / 22,2 kW
	500 V	40 A / 27,7 kW
	690 V	40 A / 38,2 kW

Estandares y Directivas

Aprobaciones y marcas	CE, CB IMQ, UKCA, NYCE COLOMBIA, IMQ
Directivas	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)
Estandares de referencia	EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018

Las imagenes son puramente indicativas. Palazzoli se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.