
TOPTER BASE FIJA EMPOTRABLE INCL. 15 3P+N+T 32A 6H IP66/67

SERIE TOP-TER BASE

CODIGO 489246



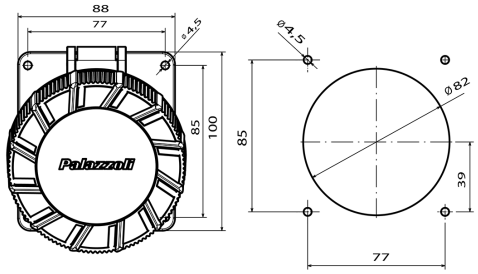

Ficha de datos

Características electricas

Corriente nominal	32A
Tensión de alimentación	400V 50/60Hz
Polos	3P+N+ ⏚
Ref. horario	6h
Tensión de aislamiento	690 V
Señal de enchufe insertado	Contacto aux NO/NC (opcional)

Características mecanicas

Material cuerpo	Tecnopolímero Reciclable Palazzoli
	Z_BLANK
Color	Gris RAL 7035
Diàmetro ajuste	-
Ejecución	Empotrar
Grado de protección IP	IP66/IP67
Grado protección IP adicional	-
Resistencia a impactos	IK08 segun IEC/EN 62262
Resistencia al hilo incandescente	850°C (Enchufe)
Autoextinguible según UL94	V-2 (Enchufe)
Tipo pinzas	A tornillo - sujeción directo
Sección del conductor (Cu)	Min: 2,5 mm2 ;Max: 6 mm2
Par de apriete de abrazaderas	1,8 Nm
Peso neto	0,31 KG
Temp.amb. funcionamiento	Min: -25°C ;Max: +50°C
Temp.amb. almacenamiento	Min: -30°C ;Max: +70°C

Estandares y Directivas

Aprobaciones y marcas	CE, KEMA-KEUR, UKCA, NYCE COLOMBIA, ENEC 05
Directivas	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)
Estandares de referencia	EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309 -1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309 -2:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018

Las imagenes son puramente indicativas. Palazzoli se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italy - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.258 - www.palazzoli.com - export@palazzoli.it