




SERIE MULTIMAX  
CLAVIJA  
CODIGO 700239

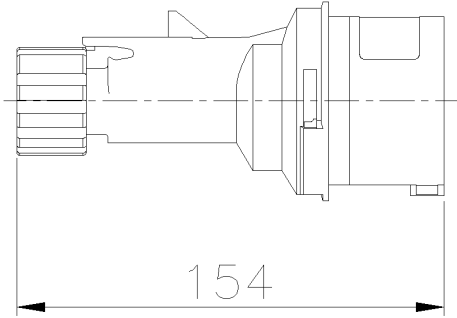

Ficha de datos

| Características electricas |              |
|----------------------------|--------------|
| Corriente nominal          | 32A          |
| Tensión de alimentación    | 230V 50/60Hz |
| Polos                      | 3P+ $\perp$  |
| Ref. horario               | 9h           |
| Tensión de aislamiento     | 690 V        |
| Señal de enchufe insertado | -            |

| Estándares y Directivas  |                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobaciones y marcas    | CB IMQ, UKCA, IMQ, NYCE COLOMBIA, CE                                                               |
| Directivas               | 2011/65/UE (RoHS), 2014/35/UE (LVD)                                                                |
| Estandares de referencia | EN IEC 60309-1:2022, EN IEC 60309<br>-1:2022/AC:2023-06, EN IEC 60309-2:2022,<br>EN IEC 63000:2018 |

| Características mecanicas         |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Material cuerpo                   | Tecnopolímero Reciclable Palazzoli                |
|                                   | Z_BLANK                                           |
| Color                             | Gris RAL 7042                                     |
| Diámetro ajuste                   | 12 ÷ 19,5 mm                                      |
| Ejecución                         | Móvil                                             |
| Grado de protección IP            | IP44                                              |
| Grado protección IP adicional     | -                                                 |
| Resistencia a impactos            | IK08 según IEC/EN 62262                           |
| Resistencia al hilo incandescente | 850°C                                             |
| Autoextinguible según UL94        | V-2                                               |
| Tipo pinzas                       | A tornillo - sujeción directo                     |
| Sección del conductor (Cu)        | Min: 2,5 mm <sup>2</sup> ;Max: 10 mm <sup>2</sup> |
| Par de apriete de abrazaderas     | 1,8 Nm                                            |
| Peso neto                         | 0,2 KG                                            |
| Temp.amb. funcionamiento          | Min: -25°C ;Max: +50°C                            |
| Temp.amb. almacenamiento          | Min: -30°C ;Max: +70°C                            |

Las imagenes son puramente indicativas. Palazzoli se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.