




SERIE MULTIMAX
CLAVIJA
CODIGO 700246

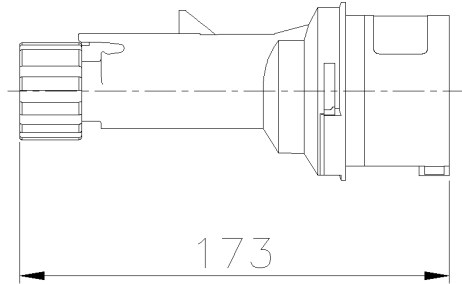

Ficha de datos

Características electricas	
Corriente nominal	32A
Tensión de alimentación	400V 50/60Hz ●
Polos	3P+N+ $\perp$
Ref. horario	6h
Tensión de aislamiento	690 V
Señal de enchufe insertado	-

Estándares y Directivas	
Aprobaciones y marcas	NYCE COLOMBIA, CB IMQ, CE, UKCA, IMQ
Directivas	2011/65/UE (RoHS), 2014/35/UE (LVD)
Estandares de referencia	EN IEC 60309-1:2022, EN IEC 60309 -1:2022/AC:2023-06, EN IEC 60309-2:2022, EN IEC 63000:2018

Características mecanicas	
Material cuerpo	Tecnopolímero Reciclable Palazzoli
	Z_BLANK
Color	Gris RAL 7042
Diámetro ajuste	14÷21,5 mm
Ejecución	Móvil
Grado de protección IP	IP44
Grado protección IP adicional	-
Resistencia a impactos	IK08 según IEC/EN 62262
Resistencia al hilo incandescente	850°C
Autoextinguible según UL94	V-2
Tipo pinzas	A tornillo - sujeción directo
Sección del conductor (Cu)	Min: 2,5 mm ² ;Max: 10 mm ²
Par de apriete de abrazaderas	1,8 Nm
Peso neto	0,23 KG
Temp.amb. funcionamiento	Min: -25°C ;Max: +50°C
Temp.amb. almacenamiento	Min: -30°C ;Max: +70°C

Las imagenes son puramente indicativas. Palazzoli se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.