

SERIE BRAVO-WL L600 PLAFONIERA 20W SIMMETRICA DIFFONDENTE 120° IP65

SERIE BRAVO
Plafoniera
CODICE BVWA0840SB





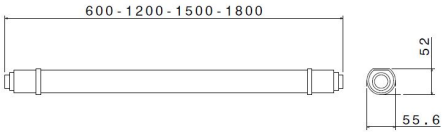

Scheda Tecnica

Caratteristiche illuminotecniche

Flusso in uscita (Tq=25°C)	2.900 lm
Flusso nominale (Tj=25°C)	3.480 lm
Potenza apparecchio	20 W
Efficienza reale apparecchio	145 lm/W
Temperatura colore	4000K
Caratteristiche ottica	-
Tipologia di ottica	Simmetrica diffondente
Indice di resa cromatica	CRI>=80 (tipico - tolleranze secondo EN62717)
Consistenza colore	4 Step di MacAdam
Rischio fotobiologico EN 62471	RG0 - Gruppo Esente
Flicker residuo	< 3%
Mantenimento flusso luminoso	L80 B50 @50.000h Tq=25°C

Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Policarbonato
Finitura superficiale	-
Colore	Bianco
Tipo diffusore	Policarbonato stabilizzato UV
Grado di protezione IP	IP65
Resistenza agli urti	IK07 secondo IEC/EN 62262
Categoria di corrosione	Equivalente a C3 (ISO 12944)
Sistema di fissaggio	Aggancio rapido a sospensione
Peso Netto	0,45 KG
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -30°C ;Max: +45°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -40°C ;Max: +70°C

Caratteristiche elettriche

Classe di isolamento	II
Tensione di Alimentazione	220V-240V 50/60Hz
Sistema controllo/dimmerazione	Standard on-off
Protezione alle sovratensioni	2kV modo comune e diffenziale (EN61000-4-5)
Fattore di potenza	>0,90
Tipo ingressi	PRESSACAVO
Sezione max conduttori	1,5 mm^2
Diametro cavi in ingresso	Min 5 mm; Max 10 mm

Norme e Direttive

Garanzia	2 anni estendibile a 5
Omologazioni e Marchi	CE, UKCA
Direttive	2009/125/CE (ERP), 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD), Reg. UE 2019/2020 (EcoDesign)
Norme di Riferimento	EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3 -3:2013/A1:2019, EN 61547:2009, EN 62311:2008, EN 62471:2008, EN 62493:2015, EN IEC 55015:2019, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 60598-2-1:2021, EN IEC 61000-3 -2:2019, EN IEC 63000:2018, IEC TR 62778:2014

Le immagini sono puramente indicative. I valori indicati di flusso luminoso e potenza dichiarata, presentano tolleranze del +/- 10%. Lewden si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Lewden Ltd. - Palazzoli Group - Unit 4, Bradbury Drive - Springwood Industrial Estate - Braintree - Essex - CM7 2SD - UK
Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.217 - n.verde 800700332 - www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.it