# SERIE BRAVO-WL L1500 PLAFONIERA 50W SIMMETRICA DIFFONDENTE 120° IP65

**SERIE BRAVO**
**Plafoniera**
**CODICE BVWC0840SB**






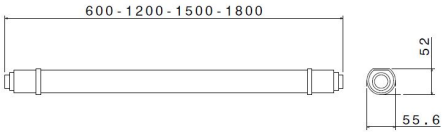


## Scheda Tecnica

### Caratteristiche illuminotecniche

| | |
|---|---|
| Flusso in uscita (Tq=25°C) | 7.250 lm |
| Flusso nominale (Tj=25°C) | 8.700 lm |
| Potenza apparecchio | 50 W |
| Efficienza reale apparecchio | 145 lm/W |
| Temperatura colore | 4000K |
| Caratteristiche ottica | - |
| Tipologia di ottica | Simmetrica diffondente |
| Indice di resa cromatica | CRI>=80 (tipico - tolleranze secondo EN62717) |
| Consistenza colore | 4 Step di MacAdam |
| Rischio fotobiologico EN 62471 | RG0 - Gruppo Esente |
| Flicker residuo | < 3% |
| Mantenimento flusso luminoso | L80 B50 @50.000h Tq=25°C |

### Caratteristiche meccaniche

| | |
|---|---|
| Materiale corpo | Policarbonato |
| Finitura superficiale | - |
| Colore | Bianco |
| Tipo diffusore | Policarbonato stabilizzato UV |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Resistenza agli urti | IK07 secondo IEC/EN 62262 |
| Categoria di corrosione | Equivalente a C3 (ISO 12944) |
| Sistema di fissaggio | Aggancio rapido a sospensione |
| Peso Netto | 0,683 KG |
| Temp. Ambiente di Esercizio | Min: -30°C ;Max: +45°C |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -40°C ;Max: +70°C |

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Classe di isolamento | II |
| Tensione di Alimentazione | 220V-240V 50/60Hz |
| Sistema controllo/dimmerazione | Standard on-off |
| Protezione alle sovratensioni | 2kV modo comune e diffenziale (EN61000-4-5) |
| Fattore di potenza | >0,90 |
| Tipo ingressi | PRESSACAVO |
| Sezione max conduttori | 1,5 $mm^2$ |
| Diametro cavi in ingresso | Min 5 mm; Max 10 mm |

### Norme e Direttive

| | |
|---|---|
| Garanzia | 2 anni estendibile a 5 |
| Omologazioni e Marchi | UKCA, CE |
| Direttive | 2009/125/CE (ERP), 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD), Reg. UE 2019/2020 (EcoDesign) |
| Norme di Riferimento | EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3 -3:2013/A1:2019, EN 61547:2009, EN 62311:2008, EN 62471:2008, EN 62493:2015, EN IEC 55015:2019, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 60598-2-1:2021, EN IEC 61000-3 -2:2019, EN IEC 63000:2018, IEC TR 62778:2014 |

Le immagini sono puramente indicative. I valori indicati di flusso luminoso e potenza dichiarata, presentano tolleranze del +/- 10%. Lewden si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Lewden Ltd. - Palazzoli Group - Unit 4, Bradbury Drive - Springwood Industrial Estate - Braintree - Essex - CM7 2SD - UK
Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.217 - n.verde 800700332 - www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.it