
FBOX-T54 CASSETTA DI DERIVAZIONE ACCIAIO 250x250x130 5x35MM2

SERIE FIREBOX-T54
Cassetta di derivazione
CODICE 151353



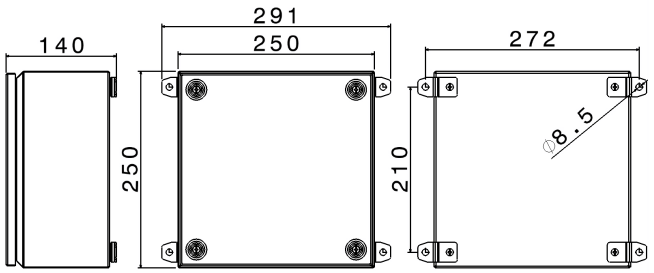

Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche

Classe di isolamento	I
Tensione nominale isolamento	-
Tensione nominale	690V~
Potenza dissipabile	-
Morsettiere di derivazione	Monoblocco in ceramica contatto doppio
N° poli per sezione	5x2x35 mm²
Tensione nom. tenuta impulso	6.000
Tipo di protezione	-
Tipo fusibile	-

Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Acciaio
Trattamento superficiale	-
Finitura superficiale	Vernice poliestere atossica anti UV polimerizzata in forno
Colore	Arancio RAL 2003
Esecuzione	Da parete
Tipo ingressi	4xM40
Uscita diretta	-
Grado di protezione IP	IP66/IP67
Grado protezione IP addizional	-
Resistenza agli urti	IK10 secondo IEC/EN 62262
Resistenza al Glow wire	-
Autoestinguenza secondo UL94	-
Categoria di corrosione	Equivalente a C4(M)/C3(H) (ISO 12944)
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -40°C ;Max: +70°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -50°C ;Max: +90°C
Mantenimento funzionale	830°C 120' (IEC 60331-1) E30 - E60 - E90 (DIN 4102-12)
Dimensioni	250X250X130 mm
Dimensioni interne	246X246X126 mm
Peso Netto	3,5 KG

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	UKCA, CE
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	CEI 64-20:2023, EN 60670-1:2005, EN 60670 -1:2005/A1:2013, EN 60670-1:2005/AC:2007, EN 60670-1:2005/AC:2010, EN 60670 -22:2006, EN IEC 60331-1:2019, EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.