




**SERIE ALUCASE-T54**  
**Contentitore**  
**CODICE 151534**

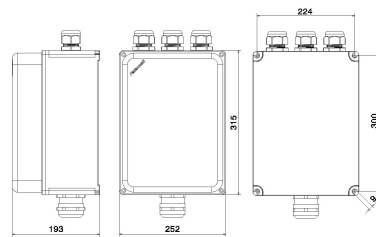

### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche elettriche

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Classe di isolamento         | I |
| Tensione nominale isolamento | - |
| Tensione nominale            | - |
| Potenza dissipabile          | - |

#### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Materiale corpo                | Lega di alluminio                                |
| Trattamento superficiale       | -                                                |
| Finitura superficiale          | -                                                |
| Colore                         | Grigio RAL 7035 (Base), Blu RAL 5012 (Coperchio) |
| Esecuzione                     | Da parete                                        |
| Altezza cassetta               | 140 mm                                           |
| Altezza coperchio              | 53 mm                                            |
| Tipo coperchio                 | Cieco                                            |
| N° moduli Guida DIN            | -                                                |
| Tipo ingressi                  | M40                                              |
| Tipo finestre                  | -                                                |
| Grado di protezione IP         | IP66                                             |
| Grado protezione IP addizional | -                                                |
| Resistenza agli urti           | IK10 secondo IEC/EN 62262                        |
| Resistenza al Glow wire        | -                                                |
| Autoestinguenza secondo UL94   | -                                                |
| Categoria di corrosione        | C4 (ISO 12944)                                   |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -40°C ;Max: +70°C                           |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -50°C ;Max: +90°C                           |
| Dimensioni                     | 252X315X193 mm                                   |
| Dimensioni interne             | -                                                |
| Peso Netto                     | 7 KG                                             |

#### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | UKCA, IMQ FIRE, CE                                                                                                                                                   |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                               |
| Norme di Riferimento  | CEI 64-20:2023, EN 60670-1:2005, EN 60670-1:2005/A1:2013, EN 60670-1:2005/AC:2007, EN 60670-1:2005/AC:2010, EN 60670-22:2006, EN IEC 60331-1:2019, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.