
FIREBOX CONTENITORE IN TERMOPLASTICO 250X200X100

SERIE FIREBOX
Cassetta di derivazione
CODICE 151703

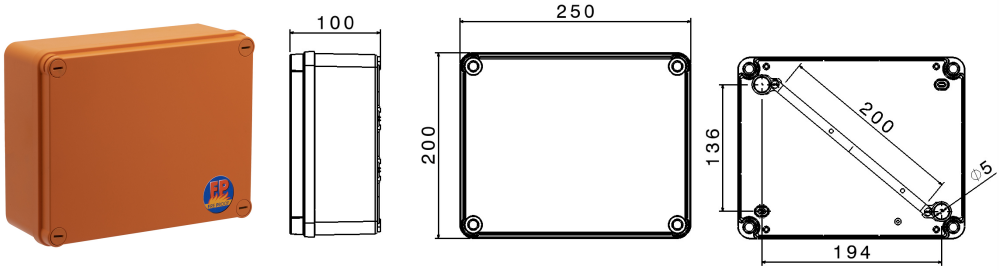

Scheda Tecnica

Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli
Colore	Arancio RAL 2003
Esecuzione	Da parete
Dimensioni	250X200X100 mm
Dimensioni interne	237X187X90 mm
Tipo coperchio	Cieco
Tipo ingressi	-
Grado di protezione IP	IP66
Resistenza agli urti	IK08 secondo IEC/EN 62262
Mantenimento funzionale	830°C 120' (IEC 60331-1) E30 - E60 - E90 (DIN 4102-12)
Categoria di corrosione	-
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -25°C ;Max: +60°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -30°C ;Max: +70°C
Peso Netto	0,75 KG

Norme e Direttive

Direttive	2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	DIN 4102-12:1998, EN 60670-1:2005, EN 60670-1:2005/A1:2013, EN 60670 -1:2005/AC:2007, EN 60670 -1:2005/AC:2010, EN 60670-22:2006

Caratteristiche elettriche

Classe di isolamento	II
Tensione nominale	690V~
Potenza dissipabile	-

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.217 - n.verde 800700332 - www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.it