
DRIVEBOX CASSETTA DI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO A PERFORAZIONE DI ISOLANTE PER CAVI UNIPOLARI CON PRESA 2P+T 2 FUSIBILI

SERIE DRIVEBOX
Contenitore

CODICE 158222



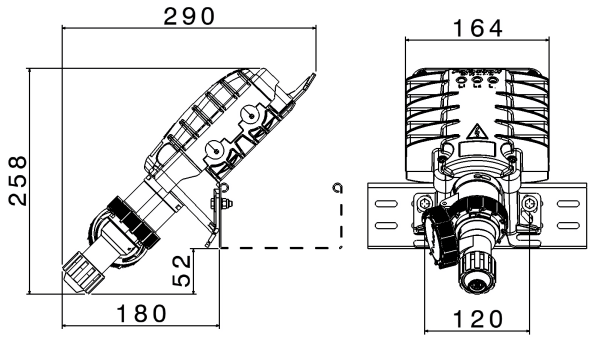

Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche

Classe di isolamento	II
Tensione nominale isolamento	690 V
Tensione nominale	230V AC
Morsettiere di derivazione	A perforazione su base ceramica
Tipo di protezione	Fusibili
Tipo fusibile	2 Fusibili 4 A (L+N)

Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Tecnopolimero ad alta resistenza, Acciaio inossidabile AISI 304
Trattamento superficiale	-
Finitura superficiale	-
Colore	Blu RAL 5012 (Coperchio), RAL 7042 (Base)
Esecuzione	Da parete
Tipo ingressi	-
Uscita diretta	Presa 2P+T
Grado di protezione IP	IP66
Resistenza agli urti	IK10 secondo IEC/EN 62262
Resistenza al Glow wire	960°C
Autoestinguenza secondo UL94	V-2 (Corpo presa), V-0 (Involucro)
Categoria di corrosione	Equivalente a C5-H (ISO 12944)
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -25°C ;Max: +50°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -30°C ;Max: +70°C
Mantenimento funzionale	E90 (DIN 4102-12)
Resistenza alla temperatura	830°C a 120 minuti
Sezioni cavi di linea	2,5-50 mm^2
Diametro cavi in ingresso	8÷18,2 mm
Dimensioni	275X165X130 mm
Peso Netto	1,12 KG

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	CE, UKCA
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	CEI 64-20/V1:2024, CEI 64-20:2023, EN 60670-22:2006, EN 60670-22:2006/A11:2024, EN 60670-22:2006/A1:2024, EN IEC 60309 -1:2022, EN IEC 60309-1:2022/AC:2023-06, EN IEC 60309-2:2022, EN IEC 60331-1:2019, EN IEC 60670-1:2021, EN IEC 60670 -1:2021/A11:2021, EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.217 - n.verde 800700332 - www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.it