
CONTACT morsettiera di derivazione 3x25 mm2 con morsetti a sella per contenitori stagni 125x125 - 500V

SERIE CONTACT
Morsettiera
CODICE 159032



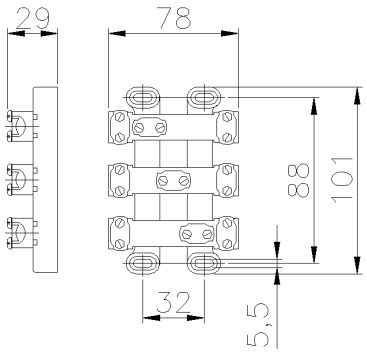

Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Morsettiere di derivazione	A sella su base ceramica
Materiale corpo	Ceramica
Materiale di contatto	Ottone
Tipo morsetti	A vite - serraggio indiretto
N° poli per sezione	3x25 mm²
Sezione conduttori (Cu)	Min: 10 ;Max: 25 mm²
Coppia di serraggio morsetti	1,2 Nm
Corrente nominale	101A
Tensione nominale	500V
Tensione nom. tenuta impulso	6.000
Mantenimento funzionale	830°C 120' (IEC 60331-1) E30 - E60 - E90 (DIN 4102-12)
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -50°C ;Max: +100°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -50°C ;Max: +100°C
Peso Netto	0,25 KG

Norme e Direttive

Direttive	2011/65/UE (RoHS)2012/19/UE (RAEE)2014/35/UE (LVD)
Norme di prodotto	EN 60999-1:2000EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.