
CONTACT morsettiera di derivazione 3x35 mm2 con morsetti a sella per contenitori stagni 155x155 - 500V

SERIE CONTACT
Morsettiera
CODICE 159033



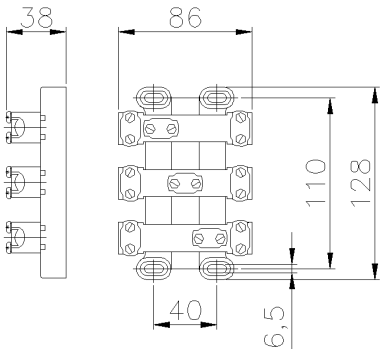

Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Morsettiere di derivazione	A sella su base ceramica
Materiale corpo	Ceramica
Materiale di contatto	Ottone
Tipo morsetti	A vite - serraggio indiretto
N° poli per sezione	3x35 mm²
Sezione conduttori (Cu)	Min: 16 ;Max: 35 mm²
Coppia di serraggio morsetti	1,2 Nm
Corrente nominale	125A
Tensione nominale	500V
Tensione nom. tenuta impulso	6.000
Mantenimento funzionale	830°C 120' (IEC 60331-1) E30 - E60 - E90 (DIN 4102-12)
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -50°C ;Max: +100°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -50°C ;Max: +100°C
Peso Netto	0,46 KG

Norme e Direttive

Direttive	2011/65/UE (RoHS)2012/19/UE (RAEE)2014/35/UE (LVD)
Norme di prodotto	EN 60999-2:2003EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.217 - n.verde 800700332 - www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.it