
COMMUTATORE UNIPOLARE 16A 250V E 10A 400V CON 1 INGRESSO LATO ALTO TIPO M20 3D3G

SERIE TAIS-MIGNON-Ex
Commutatore

CODICE 202275EX



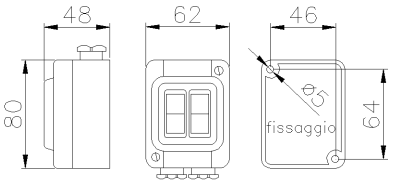

Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	0,24 KG
Corrente nominale	16/10A
Frequenza	50/60Hz
Grado di protezione IP	IP66
Poli	1P
Tensione nominale	250V⎓/400V⎓
Materiale corpo	Resina Termoindurente Palazzoli
Larghezza	62 mm
Esecuzione	Da parete
Classe di isolamento	II
Dimensioni	136X62X51 mm
Tipo ingressi	M20
N. ingressi in custodia	1
Corrente/tensione nominale	16A 250V⎓10A 400V⎓
Funzione Apparecchio Comando	Commutatore

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	CE, EX, NYCE COLOMBIA
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/34/UE (ATEX), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 60079-0/A11:2013, EN 60079-0:2012, EN 60079-15:2010 , EN 60079-31:2014, EN 60669-1/IS1:2009, EN 60669-1:1999, EN 60669-1:1999/A1:2002, EN 60669 -1:1999/A2:2008, EN IEC 63000:2018

Caratteristiche Atex

Zona di impiego ATEX	Zone 2 - 22
Esecuzione Atex Polveri (Tmax1)	II 3D - Ex tc IIIC T70 °C Dc
Esecuzione Atex Gas (Tmax1)	II 3G - Ex nR IIC T6 Gc

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.217 - n.verde 800700332 - www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.it