
**CAM-SZ interruttore sezionatore da parete di emergenza con maniglia rossa/targhetta gialla in cassetta isolante - 4P 100A IP65**

**SERIE CAM-SZ**
**Interruttore/Sezionatore**
**CODICE 208104**



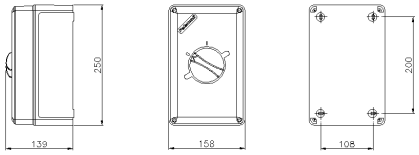


## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 100A |
| Tensione di Alimentazione | 690V~ 50/60Hz |
| Poli | 4P |
| Tensione nominale isolamento | 690 V |
| Classe di isolamento | II |
| Schema CAM | 3 |
| Funzione Apparecchio Comando | Interruttore |
| Tipo di protezione | - |

### Caratteristiche meccaniche

| | |
|---|---|
| Materiale corpo | Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli |
| Trattamento superficiale | - |
| Finitura superficiale | - |
| Colore | Giallo RAL 1018, Rosso RAL 3000, Grigio RAL 7035 |
| Esecuzione | Da parete |
| Dimensioni | 250X158X138 mm |
| Profondità | - |
| Dimensione mostrina | - |
| Tipo ingressi | - |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Grado protezione IP addizional | - |
| Resistenza agli urti | IK08 secondo IEC/EN 62262 |
| Resistenza al Glow wire | 650°C (Involucro), 960°C (Interruttore) |
| Autoestinguenza secondo UL94 | V-0 (Interruttore), HB (Involucro) |
| Categoria di corrosione | - |
| Peso Netto | 1,16 KG |
| Temp. Ambiente di Esercizio | Min: -25°C ;Max: +60°C |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -40°C ;Max: +80°C |

### Dati interruttore

| | |
|---|---|
| Corrente termica | 100 A |
| Corrente Icc nominale | 10 kA |
| Tipo morsetti | A vite - serraggio indiretto |
| Sezione conduttori (Cu) | Min: 10 mm² ;Max: 35 mm² |
| Coppia di serraggio morsetti | 3 Nm |
| Contatti ausiliari di stato | Max 2 (opzionali) |
| Lucchettabilità manovra | 2 lucchetti Ø5 mm max |

Categoria di impiego

| Categoria Rating | Tensione Voltage | Corrente / Potenza Current / Power |
|---|---|---|
| AC-22A | 230 V | 100 A |
| | 400 V | 100 A |
| | 500 V | 100 A |
| | 690 V | 100 A |
| AC-23A | 230 V | 63 A / 20,1 kW |
| | 400 V | 63 A / 34,9 kW |
| | 500 V | 63 A / 43,6 kW |
| | 690 V | 63 A / 60,2 kW |
| AC-3 | 230 V | 40 A / 12,7 kW |
| | 400 V | 40 A / 22,2 kW |
| | 500 V | 40 A / 27,7 kW |
| | 690 V | 40 A / 38,2 kW |

### Norme e Direttive

| | |
|---|---|
| Omologazioni e Marchi | NYCE COLOMBIA, UKCA, IMQ, CE |
| Direttive | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD) |
| Norme di Riferimento | EN IEC 60947-1:2021, EN IEC 60947 -1:2021/AC:2023-01, EN IEC 60947-3:2021, EN IEC 60947-3:2021/AC:2021-11, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.