
**INTERRUTTORE 4X25A DA RETROQUADRO DI EMERGENZA FINITURA 67X67 ESECUZIONE A 3 LUCCHETTI SCHEMA CAM 3 IP65 - MORSETTI IP20**

**SERIE CAM-ST**
**Interruttore/Sezionatore**
**CODICE 214254**

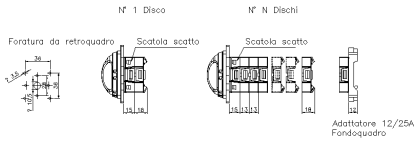


## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 25A |
| Tensione di Alimentazione | 50V-500V~ 50/60Hz |
| Poli | 4P |
| Tensione nominale isolamento | 690 V |
| Classe di isolamento | - |
| Schema CAM | 3 |
| Funzione Apparecchio Comando | Interruttore |
| Tipo di protezione | - |

### Caratteristiche meccaniche

| | |
|---|---|
| Materiale corpo | Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli |
| Trattamento superficiale | - |
| Finitura superficiale | - |
| Colore | - |
| Esecuzione | Retroquadro |
| Dimensioni | 67X67X77 mm |
| Profondità | 46 |
| Dimensione mostrina | 67x67 |
| Tipo ingressi | - |
| Grado di protezione IP | IP20 |
| Grado protezione IP addizional | IP65 mostrina |
| Resistenza agli urti | - |
| Resistenza al Glow wire | 960°C |
| Autoestinguenza secondo UL94 | V-0 |
| Categoria di corrosione | - |
| Peso Netto | 0,21 KG |
| Temp. Ambiente di Esercizio | Min: -25°C ;Max: +60°C |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -40°C ;Max: +80°C |

### Dati interruttore

| | |
|---|---|
| Corrente termica | 25 A |
| Corrente Icc nominale | 10 kA |
| Tipo morsetti | A vite - serraggio indiretto |
| Sezione conduttori (Cu) | Min: 2,5 mm² ;Max: 16 mm² |
| Coppia di serraggio morsetti | 3 Nm |
| Contatti ausiliari di stato | - |
| Lucchettabilità manovra | 4 lucchetti Ø4 mm max |
| Categoria di impiego | |

### Norme e Direttive

| | |
|---|---|
| Omologazioni e Marchi | IMQ, UKCA, CE, CB IMQ, RINA_ELE094821CS |
| Direttive | 2014/35/UE (LVD) |
| Norme di Riferimento | EN 60947-1:2007, EN 60947-1:2007/A1:2011, EN 60947-1:2007/A2:2014, EN 60947-3:2009, EN 60947-3:2009/A1:2012, EN 60947 -3:2009/A2:2015 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.