
INVERTITORE 3X12A DA RETROQUADRO FINITURA 48X48 SCHEMA CAM 12 FRONTALE IP20 MORSETTI IP20

SERIE CAM-ST
Invertitore
CODICE 221123



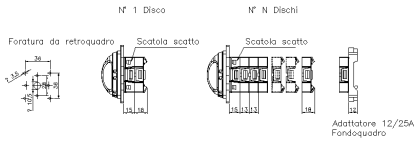

Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale	12A
Tensione di Alimentazione	50V-500V~ 50/60Hz
Poli	3P
Tensione nominale isolamento	690 V
Classe di isolamento	-
Schema CAM	12
Funzione Apparecchio Comando	Invertitore
Tipo di protezione	-

Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli
Trattamento superficiale	-
Finitura superficiale	-
Colore	Grigio RAL 7035
Esecuzione	Retroquadro
Dimensioni	48X48X89 mm
Profondità	59
Dimensione mostrina	48x48
Tipo ingressi	-
Grado di protezione IP	IP20
Grado protezione IP addizional	IP65 mostrina
Resistenza agli urti	IK08 secondo IEC/EN 62262
Resistenza al Glow wire	960°C
Autoestinguenza secondo UL94	V-0
Categoria di corrosione	-
Peso Netto	0,16 KG
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -25°C ;Max: +60°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -40°C ;Max: +80°C

Dati interruttore

Corrente termica	12 A
Corrente Icc nominale	10 kA
Tipo morsetti	A vite - serraggio indiretto
Sezione conduttori (Cu)	Min: 1,5 mm² ;Max: 6 mm²
Coppia di serraggio morsetti	1 Nm
Contatti ausiliari di stato	-
Lucchettabilità manovra	4 lucchetti Ø4 mm max
Categoria di impiego	

Categoria Rating	Tensione Voltage	Corrente / Potenza Current / Power
AC-22A	230 V	15 A
	400 V	12 A
	500 V	12 A
	690 V	12 A
AC-23A	230 V	10 A
	400 V	10 A
	500 V	6 A
	600 V	6 A
AC-23A	230 V	3.2 kW
	400 V	5.5 kW
	500 V	4.2 kW
	600 V	5.0 kW
AC-3	230 V	2.5 kW
	400 V	4.4 kW
	500 V	4.2 kW
	600 V	5.7 kW

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	RINA_ELE094821CS, IMQ, CB IMQ, UKCA, CE
Direttive	2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 60947-1:2007, EN 60947-1:2007/A1:2011, EN 60947-1:2007/A2:2014, EN 60947-3:2009, EN 60947-3:2009/A1:2012, EN 60947 -3:2009/A2:2015

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.