




SERIE CAM
Interruttore/Sezionatore
CODICE 272242

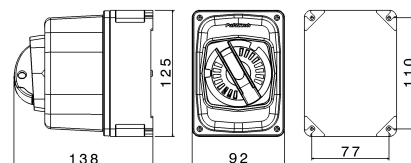

Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche

| | |
|------------------------------|---------------|
| Corrente nominale | 25A |
| Tensione di Alimentazione | 690V~ 50/60Hz |
| Poli | 3P |
| Tensione nominale isolamento | 690 V |
| Classe di isolamento | I |
| Schema CAM | 2 |
| Funzione Apparecchio | Interruttore |
| Comando | |
| Tipo di protezione | Nessuna |

Caratteristiche meccaniche

| | |
|---------------------------------|--|
| Materiale corpo | Leghe di alluminio marino (EN 44300) |
| Trattamento superficiale | Passivazione a fluorozirconatura |
| Finitura superficiale | Vernice poliesteri atossica anti UV polimerizzata in forno |
| Colore | Blu RAL 5012 (Coperchio), Grigio RAL 7035 (Base) |
| Esecuzione | Da parete |
| Dimensioni | 125X92X135 mm |
| Profondità | - |
| Dimensione mostrina | - |
| Tipo ingressi | Finestra tipo F0 |
| Grado di protezione IP | IP66/IP67 |
| Grado protezione IP addizionale | - |
| Resistenza agli urti | IK08 secondo IEC/EN 62262 |
| Resistenza al Glow wire | 960°C (Interruttore) |
| Autoestinguenza secondo UL94 | V-0 (Interruttore) |
| Categoria di corrosione | Equivalente a C5(M)/C4(H) (ISO 12944) |
| Peso Netto | 0,91 KG |
| Temp. Ambiente di Esercizio | Min: -50°C ;Max: +60°C |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -50°C ;Max: +80°C |

Dati interruttore

| | |
|------------------------------|---|
| Corrente termica | 25 A |
| Corrente Icc nominale | 10 kA |
| Tipo morsetti | A vite - serraggio indiretto |
| Sezione conduttori (Cu) | Min: 1 mm ² ;Max: 10 mm ² |
| Coppia di serraggio morsetti | 2 Nm |
| Contatti ausiliari di stato | Max 2 (opzionali) |
| Lucchettabilità manovra | 3 lucchetti (2xØ6mm + 1xØ8mm) max |
| Categoria di impiego | |

| Categoria Rating | Tensione Voltage | Corrente / Potenza Current / Power |
|------------------|------------------|------------------------------------|
| AC-22A | 230 V | 25 A |
| | 400 V | 25 A |
| | 500 V | 25 A |
| | 690 V | 25 A |
| AC-23A | 230 V | 25 A |
| | 400 V | 25 A |
| | 500 V | 25 A |
| | 690 V | 25 A |
| AC-23A / AC-3 | 230 V | 8.0 kW |
| | 400 V | 13.9 kW |
| | 500 V | 17.3 kW |
| | 690 V | 23.9 kW |

Norme e Direttive

| | |
|-----------------------|---|
| Omologazioni e Marchi | CE, UKCA |
| Direttive | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD) |
| Norme di Riferimento | EN 60947-1:2007, EN 60947-1:2007/A1:2011, EN 60947-1:2007/A2:2014, EN 60947-3:2009, EN 60947-3:2009/A1:2012, EN 60947-3:2009/A2:2015, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.