
Palazzoli

INTERRUTTORE 4X25A IN CONTENITORE METALLICO CON FINESTRE F0 PER ZONA ATEX 2D 3G

SERIE **CAM-Ex**

CODICE **272243EX**



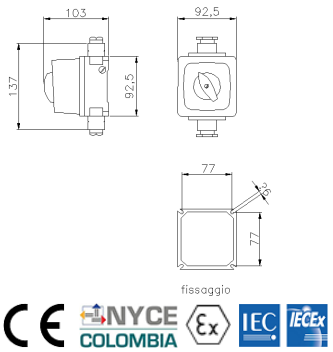

Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	0,776 KG
Corrente nominale	25A
Frequenza	50/60Hz
Grado di protezione IP	IP66/IP67
Poli	4P
Tensione nominale	500V~
Materiale corpo	Lega di alluminio marino (EN 44300)
Larghezza	- mm
Esecuzione	Da parete
Tipo di protezione	Nessuna
Classe di isolamento	I
Dimensioni	140X92X103 mm
Tipo ingressi	M25
N. ingressi in custodia	2
Schema CAM	3
Funzione Apparecchio Comando	Interruttore

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	CE, NYCE COLOMBIA, EX, TUV EX, IECEx
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/34/UE (ATEX), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 60079-0/A11:2013, EN 60079-0:2012, EN 60079-15:2010 , EN 60079-31:2014, EN 60947-1:2007, EN 60947-1:2007/A1:2011, EN 60947-3:2009, EN 60947-3:2009/A1:2012, EN IEC 63000:2018

Caratteristiche Atex

Zona di impiego ATEX	Zone 2 - 21 - 22
Esecuzione Atex Polveri (Tmax1)	II 2D - Ex tb IIIC T85 °C Db
Esecuzione Atex Gas (Tmax1)	II 3G - Ex nR IIC T6 Gc

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.217 - n.verde 800700332 - www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.it