
CAM interruttore da parete con portafusibili base in contenitore alluminio 3P 40A 2F1 IP55

SERIE CAM
Interruttore/Sezionatore

CODICE 274032



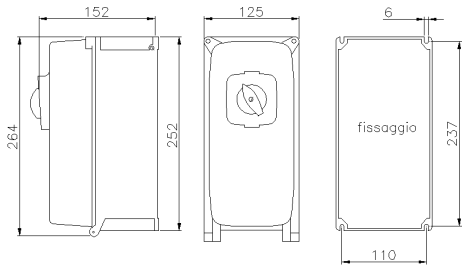

Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	2,95 KG
Corrente nominale	40A
Frequenza	50/60Hz
Grado di protezione IP	IP55
Poli	3P
Tensione nominale	500V~
Materiale corpo	Lega di alluminio
Larghezza	125 mm
Esecuzione	Da parete
Tipo di protezione	Fusibili
Classe di isolamento	I
Dimensioni	252X125X152 mm
Tipo finestre	
Tipo ingressi	Finestra tipo F1
N. ingressi in custodia	2
Schema CAM	2
Funzione Apparecchio Comando	Interruttore

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	CE, UKCA
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 60947-1:2007, EN 60947-1:2007/A1:2011, EN 60947-1:2007/A2:2014, EN 60947-3:2009, EN 60947-3:2009/A1:2012, EN 60947 -3:2009/A2:2015, EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.217 - n.verde 800700332 - www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.it