




**SERIE CAM**  
**Interruttore/Sezionatore**  
**CODICE 275113**

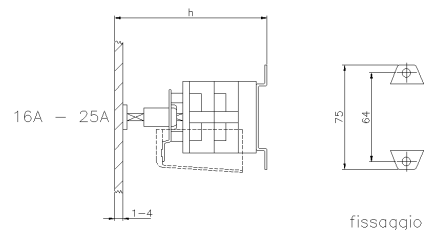

### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche elettriche

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Corrente nominale            | 16A           |
| Tensione di Alimentazione    | 500V~ 50/60Hz |
| Poli                         | 4P            |
| Tensione nominale isolamento | 690 V         |
| Classe di isolamento         | -             |
| Schema CAM                   | 3             |
| Funzione Apparecchio Comando | Interruttore  |
| Tipo di protezione           | Nessuna       |

#### Caratteristiche meccaniche

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Materiale corpo                | -                      |
| Trattamento superficiale       | -                      |
| Finitura superficiale          | -                      |
| Colore                         | -                      |
| Esecuzione                     | Da quadro              |
| Dimensioni                     | 75X64X96 mm            |
| Profondità                     | 96                     |
| Dimensione mostrina            | -                      |
| Tipo ingressi                  | -                      |
| Grado di protezione IP         | -                      |
| Grado protezione IP addizional | -                      |
| Resistenza agli urti           | -                      |
| Resistenza al Glow wire        | 960°C (Interruttore)   |
| Autoestinguenza secondo UL94   | V-0 (Interruttore)     |
| Categoria di corrosione        | -                      |
| Peso Netto                     | 0,21 KG                |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -25°C ;Max: +60°C |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -50°C ;Max: +80°C |

#### Dati interruttore

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Corrente termica             | 16 A                                             |
| Corrente lcc nominale        | 10 kA                                            |
| Tipo morsetti                | A vite - serraggio indiretto                     |
| Sezione conduttori (Cu)      | Min: 1,5 mm <sup>2</sup> ;Max: 6 mm <sup>2</sup> |
| Coppia di serraggio morsetti | 1,5 Nm                                           |
| Contatti ausiliari di stato  | -                                                |
| Lucchettabilità manovra      | -                                                |

#### Categoria di impiego

| Categoria Rating | Tensione Voltage | Corrente / Potenza Current / Power |
|------------------|------------------|------------------------------------|
| AC-22A           | 230 V            | 16 A                               |
|                  | 400 V            | 16 A                               |
|                  | 500 V            | 16 A                               |
| AC-23A           | 230 V            | 16 A                               |
|                  | 400 V            | 16 A                               |
|                  | 500 V            | 16 A                               |
| AC-23A           | 230 V            | 5.1 kW                             |
|                  | 400 V            | 8.9 kW                             |
|                  | 500 V            | 11.1 kW                            |
| AC-3             | 230 V            | 4.5 kW                             |
|                  | 400 V            | 7.8 kW                             |
|                  | 500 V            | 9.7 kW                             |

#### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | CE, UKCA                                                                                                                             |
| Direttive             | 2014/35/UE (LVD)                                                                                                                     |
| Norme di Riferimento  | EN 60947-1:2007, EN 60947-1:2007/A1:2011, EN 60947-1:2007/A2:2014, EN 60947-3:2009, EN 60947-3:2009/A1:2012, EN 60947-3:2009/A2:2015 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.