
# INTERRUPTORE CAM 2X25A DA RETROQUADRO E INCASSO SCHEMA CAM TIPO 1

**SERIE CAM**
**Interruttore**
**CODICE 276701**



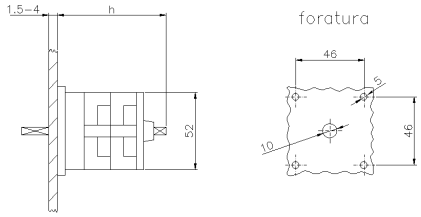


16A – 25A

## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 25A |
| Tensione di Alimentazione | 500V~ 50/60Hz |
| Poli | 2P |
| Tensione nominale isolamento | 690 V |
| Classe di isolamento | - |
| Schema CAM | 1 |
| Funzione Apparecchio Comando | Interruttore |
| Tipo di protezione | Nessuna |

### Caratteristiche meccaniche

| | |
|---|---|
| Materiale corpo | - |
| Trattamento superficiale | - |
| Finitura superficiale | - |
| Colore | - |
| Esecuzione | Retroquadro |
| Dimensioni | 64X64X82 mm |
| Profondità | 52 |
| Dimensione mostrina | - |
| Tipo ingressi | - |
| Grado di protezione IP | IP00 |
| Grado protezione IP addizional | IP65 mostrina |
| Resistenza agli urti | - |
| Resistenza al Glow wire | 960°C (Interruttore) |
| Autoestinguenza secondo UL94 | V-0 (Interruttore) |
| Categoria di corrosione | - |
| Peso Netto | 0,17 KG |
| Temp. Ambiente di Esercizio | Min: -25°C ;Max: +60°C |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -50°C ;Max: +80°C |

### Dati interruttore

| | |
|---|---|
| Corrente termica | 25 A |
| Corrente Icc nominale | 10 kA |
| Tipo morsetti | A vite - serraggio indiretto |
| Sezione conduttori (Cu) | Min: 1,5 mm² ;Max: 6 mm² |
| Coppia di serraggio morsetti | 1,5 Nm |
| Contatti ausiliari di stato | - |
| Lucchettabilità manovra | - |

Categoria di impiego

| Categoria Rating | Tensione Voltage | Corrente / Potenza Current / Power |
|---|---|---|
| AC-22A | 230 V | 25 A |
| | 400 V | 25 A |
| | 500 V | 25 A |
| AC-23A | 230 V | 25 A |
| | 400 V | 25 A |
| | 500 V | 25 A |
| AC-23A | 230 V | 8.0 kW |
| | 400 V | 13.9 kW |
| | 500 V | 17.3 kW |
| AC-3 | 230 V | 6.4 kW |
| | 400 V | 11.1 kW |
| | 500 V | 13.9 kW |

### Norme e Direttive

| | |
|---|---|
| Omologazioni e Marchi | UKCA, CE |
| Direttive | 2014/35/UE (LVD) |
| Norme di Riferimento | EN 60947-1:2007, EN 60947-1:2007/A1:2011, EN 60947-1:2007/A2:2014, EN 60947-3:2009, EN 60947-3:2009/A1:2012, EN 60947 -3:2009/A2:2015 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.