
# CAM interruttore da parete con portafusibili base in contenitore alluminio 3P63A 2F1 IP55

**SERIE CAM**
**Interruttore**

**CODICE 284042**



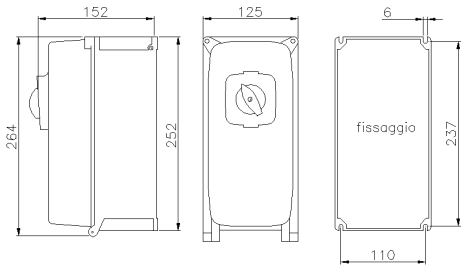


## Scheda Tecnica

### Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Peso Netto | 3,1 KG |
| Corrente nominale | 63A |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Grado di protezione IP | IP55 |
| Poli | 3P |
| Tensione nominale | 500V~ |
| Materiale corpo | Lega di alluminio |
| Larghezza | 125 mm |
| Esecuzione | Da parete |
| Tipo di protezione | Fusibili |
| Classe di isolamento | I |
| Dimensioni | 252X125X152 mm |
| Tipo finestre | |
| Tipo ingressi | Finestra tipo F1 |
| N. ingressi in custodia | 2 |
| Schema CAM | 2 |
| Funzione Apparecchio Comando | Interruttore |

### Norme e Direttive

| | |
|---|---|
| Omologazioni e Marchi | CE, UKCA |
| Direttive | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD) |
| Norme di Riferimento | EN 60947-1:2007, EN 60947-1:2007/A1:2011, EN 60947-1:2007/A2:2014, EN 60947-3:2009, EN 60947-3:2009/A1:2012, EN 60947 -3:2009/A2:2015, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.217 - n.verde 800700332 - www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.it