
**SERIE CAM INTERRUTTORE DA PARETE IN CONTENITORE TERMOINDURENTE CAM-TI INT PAR 4X200A HD IP65**

**SERIE CAM**
**Interruttore/Sezionatore**
**CODICE 292623**



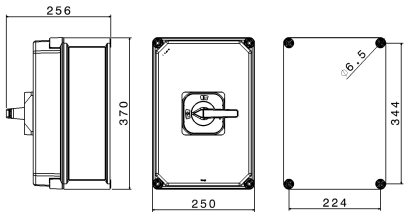


## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 200A |
| Tensione di Alimentazione | 690V~ 50/60Hz |
| Poli | 4P |
| Tensione nominale isolamento | 690 V |
| Classe di isolamento | II |
| Schema CAM | 3 |
| Funzione Apparecchio Comando | Interruttore |
| Tipo di protezione | Nessuna |

### Caratteristiche meccaniche

| | |
|---|---|
| Materiale corpo | Resina Termoindurente Palazzoli |
| Trattamento superficiale | - |
| Finitura superficiale | - |
| Colore | Blu RAL 5015 (Coperchio), RAL 7042 (Base) |
| Esecuzione | Da parete |
| Dimensioni | 370X250X255 mm |
| Profondità | - |
| Dimensione mostrina | - |
| Tipo ingressi | Finestra tipo B |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Grado protezione IP addizional | - |
| Resistenza agli urti | IK10 secondo IEC/EN 62262 |
| Resistenza al Glow wire | 960°C |
| Autoestinguenza secondo UL94 | V-0 |
| Categoria di corrosione | - |
| Peso Netto | 7,07 KG |
| Temp. Ambiente di Esercizio | Min: -25°C ;Max: +60°C |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -50°C ;Max: +80°C |

### Dati interruttore

| | |
|---|---|
| Corrente termica | 200 A |
| Corrente Icc nominale | 40,5 kA |
| Tipo morsetti | M8X25 |
| Sezione conduttori (Cu) | Min: ;Max: |
| Coppia di serraggio morsetti | 15-22 Nm |
| Contatti ausiliari di stato | Max 2 (opzionali) |
| Lucchettabilità manovra | 2 lucchetti Ø4,5 mm max |

Categoria di impiego

| a Rating | Tensione Voltage | Corrente / Potenza Current / Power |
|---|---|---|
| AC-22A | 230 V | 200 A |
| | 400 V | 200 A |
| | 500 V | 200 A |
| | 690 V | 200 A |
| AC-23A | 230 V | 200 A |
| | 400 V | 200 A |
| | 500 V | 200 A |
| | 690 V | 200 A |
| AC-23A | 230 V | 60 kW |
| | 400 V | 110 kW |
| | 500 V | 132 kW |
| | 690 V | 200 kW |

### Norme e Direttive

| | |
|---|---|
| Omologazioni e Marchi | CE, UKCA |
| Direttive | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD) |
| Norme di Riferimento | EN 60947-1:2007, EN 60947-1:2007/A1:2011, EN 60947-1:2007/A2:2014, EN 60947-3:2009, EN 60947-3:2009/A1:2012, EN 60947 -3:2009/A2:2015, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.