
**SERIE TAIS-MIGNON**
**Fusibile**

**CODICE 302044**



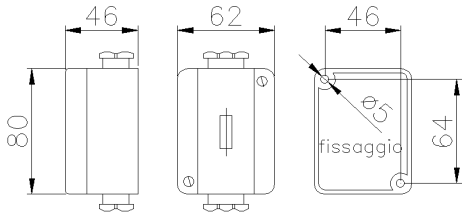


## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Classe di isolamento | II |
| Tensione nominale isolamento | - |
| Tensione nominale | 230V ● |
| Potenza dissipabile | - |

### Caratteristiche meccaniche

| | |
|---|---|
| Materiale corpo | Resina Termoindurente Palazzoli |
| Trattamento superficiale | - |
| Finitura superficiale | - |
| Colore | Blu RAL 5015 (Coperchio), Grigio RAL 7035 (Base) |
| Esecuzione | Da parete |
| Altezza cassetta | 36 mm |
| Altezza coperchio | 9 mm |
| Tipo coperchio | Cieco |
| N° moduli Guida DIN | - |
| Tipo ingressi | M20 |
| Tipo finestre | |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Grado protezione IP addizional | - |
| Resistenza agli urti | IK04 secondo IEC/EN 62262 |
| Resistenza al Glow wire | 960°C |
| Autoestinguenza secondo UL94 | V-0 |
| Categoria di corrosione | - |
| Temp. Ambiente di Esercizio | Min: -25°C ;Max: +70°C |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -50°C ;Max: +80°C |
| Dimensioni | 62X80X46 mm |
| Dimensioni interne | - |
| Peso Netto | 0,21 KG |

### Norme e Direttive

| | |
|---|---|
| Omologazioni e Marchi | CE, NYCE COLOMBIA, UKCA |
| Direttive | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD) |
| Norme di Riferimento | EN 60269-1/A1:2009, EN 60269-1/A2:2014, EN 60269-1:2007, EN IEC 63000:2018, HD 60269-3:2010, HD 60269-3:2010/A1:2013 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.