
ALUPRES spina mobile FP con poli allineati 3P+T 250A 480-500V 50-60Hz IP55

SERIE ALUPRES
SPINA
CODICE 427019



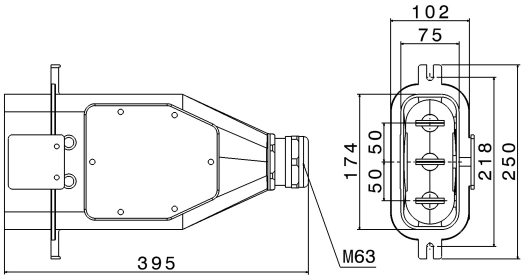

Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale	250A
Tensione di Alimentazione	500V 50/60Hz ●
Poli	3P+ ⏚
Rif. orario	-
Tensione nominale isolamento	500 V
Segnalazione spina inserita	-

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	UKCA, CE, NYCE COLOMBIA
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309 -1:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018

Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Lega di alluminio marino (EN 44300)
Trattamento alveoli/spinotti	-
Colore	Blu RAL 5012
Diametro cavi in ingresso	35÷48 mm
Esecuzione	Mobile
Grado di protezione IP	IP55
Grado protezione IP addizional	-
Resistenza agli urti	IK10 secondo IEC/EN 62262
Resistenza al Glow wire	960°C (Portacontatti)
Autoestinguenza secondo UL94	V-0 (Portacontatti)
Tipo morsetti	A vite - serraggio diretto
Sezione conduttori (Cu)	Min: 16 mm² ;Max: 70 mm²
Coppia di serraggio morsetti	3 Nm
Peso Netto	4,47 KG
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -25°C ;Max: +50°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -30°C ;Max: +70°C

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.