
PRESA TIPO UNAV-1435 2P+T 10A 127Vca CON N 1 PRESSACAVO 24X14 UNAV -1948,M24X1,5

SERIE NAVE
PRESA
CODICE 461151



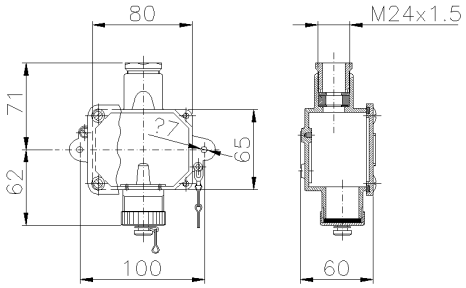

Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale	10A
Tensione di Alimentazione	127V~ 50/60Hz
Poli	2P+ ⏚
Rif. orario	-
Tensione nominale isolamento	-
Segnalazione spina inserita	-

Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Ottone
Trattamento alveoli/spinotti	Nichelatura
Colore	Grigio RAL 7040
Diametro cavi in ingresso	7÷18 mm
Esecuzione	Da parete
Grado di protezione IP	IP66
Grado protezione IP addizional	-
Resistenza agli urti	IK10 secondo IEC/EN 62262
Resistenza al Glow wire	-
Autoestinguenza secondo UL94	-
Tipo morsetti	A vite - serraggio indiretto
Sezione conduttori (Cu)	Min: 1,5 mm² ;Max: 4 mm²
Coppia di serraggio morsetti	1,2 Nm
Peso Netto	0,93 KG
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -40°C ;Max: +70°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -50°C ;Max: +80°C

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	CE
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 61984:2009, EN IEC 63000:2018, UNAV 1435

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.