
SERIE TAIS-EX PRESA INTERBLOCCATA CON FUSIBILI ATEX 3P+T 50A 400V 6H IP66/67 CAT. 2D 3G

SERIE TAIS-Ex
Presa Interbloccata
CODICE 462336EX



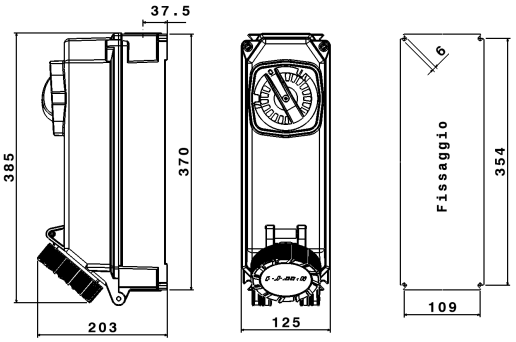

Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale	50A
Tensione di Alimentazione	400V 50/60Hz
Poli	3P+ ⏚
Rif. orario	6h
Tensione nominale isolamento	690 V
Classe di isolamento	II
Tipo di protezione	Fuse 22x58 gG max 50A
Segnalazione spina inserita	1 contatto pilota

Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Resina Termoindurente Palazzoli
Trattamento superficiale	-
Finitura superficiale	-
Colore	Nero RAL 9005
Larghezza	125 mm
Esecuzione	Da parete
Tipo ingressi	M40
Grado di protezione IP	IP66
Grado protezione IP addizional	IP66/IP67 - IEC 60309-1
Resistenza agli urti	7J (IEC 60079-0)
Resistenza al Glow wire	960°C
Autoestinguenza secondo UL94	V-0
Categoria di corrosione	-
Peso Netto	4,8 KG
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -40°C ;Max: +40°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -50°C ;Max: +80°C

Dati interruttore

Corrente termica	50 A
Corrente Icc nominale	10 kA
Tipo morsetti	A vite - serraggio indiretto
Sezione conduttori (Cu)	Min: 6 mm² ;Max: 25 mm²
Coppia di serraggio morsetti	3 Nm
Contatti ausiliari di stato	-
Lucchettabilità manovra	3 lucchetti Ø8 mm max

Categoria di impiego

Categoria Rating	Tensione Voltage	Corrente / Potenza Current / Power
AC-22A	110 V	50 A
	230 V	50 A
	400 V	50 A
	500 V	50 A
AC-23A	110 V	50 A
	230 V	50 A
	400 V	50 A
	500 V	50 A
AC-23A	110 V	7.6 kW
	230 V	15.9 kW
	400 V	27.7 kW
	500 V	34.6 kW

Caratteristiche Atex

Zona di impiego ATEX	Zone 2 - 21 - 22
Esecuzione Atex Polveri (Tmax1)	II 2D - Ex tb IIIC T95°C Db
Esecuzione Atex Gas (Tmax1)	II 3G - Ex ec nC IIC T3 Gc

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	EX, IECEx, CE
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/34/UE (ATEX)
Norme di Riferimento	EN 60079-15:2010 , EN 60079-31:2014, EN 60079-7:2015, EN 60079-7:2015/A1:2018, EN IEC 60079-0:2018, EN IEC 60309-1:2022, EN IEC 60309-1:2022/AC:2023-06, EN IEC 60309 -2:2022, EN IEC 60309-4:2022, EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.