
# TAIS PRESA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE DA PARETE 3P+N+T 16A 400V 6H MOD. 125

**SERIE TAIS**
**Presa Interbloccata**
**CODICE 467146**



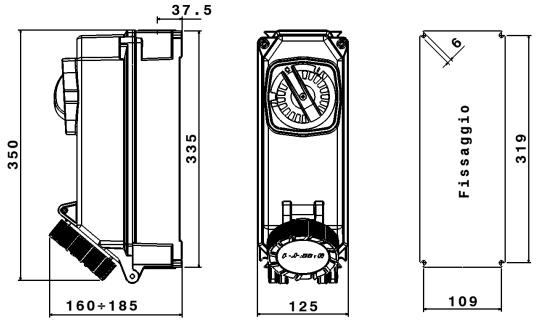


## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 16A |
| Tensione di Alimentazione | 400V 50/60Hz |
| Poli | 3P+N+ ⏚ |
| Rif. orario | 6h |
| Tensione nominale isolamento | 690 V |
| Classe di isolamento | II |
| Tipo di protezione | - |
| Segnalazione spina inserita | - |

### Caratteristiche meccaniche

| | |
|---|---|
| Materiale corpo | Resina Termoindurente Palazzoli |
| Trattamento superficiale | - |
| Finitura superficiale | - |
| Colore | Blu RAL 5015, Grigio RAL 7042 |
| Larghezza | 125 mm |
| Esecuzione | Da parete |
| Tipo ingressi | M25 |
| Grado di protezione IP | IP66/IP67/IP69 |
| Grado protezione IP addizional | - |
| Resistenza agli urti | IK10 secondo IEC/EN 62262 |
| Resistenza al Glow wire | 960°C |
| Autoestinguenza secondo UL94 | V-0 |
| Categoria di corrosione | - |
| Peso Netto | 2,15 KG |
| Temp. Ambiente di Esercizio | Min: -50°C ;Max: +60°C |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -50°C ;Max: +80°C |

### Dati interruttore

| | |
|---|---|
| Corrente termica | 16 A |
| Corrente Icc nominale | 10 kA |
| Tipo morsetti | A vite - serraggio indiretto |
| Sezione conduttori (Cu) | Min: 1 mm² ;Max: 10 mm² |
| Coppia di serraggio morsetti | 2 Nm |
| Contatti ausiliari di stato | Max 2 (opzionali) |
| Lucchettabilità manovra | 3 lucchetti Ø8 mm max |

Categoria di impiego

| Categoria Rating | Tensione Voltage | Corrente / Potenza Current / Power |
|---|---|---|
| AC-22A | 230 V | 16 A |
| | 400 V | 16 A |
| | 500 V | 16 A |
| | 690 V | 16 A |
| AC-23A | 230 V | 16 A |
| | 400 V | 16 A |
| | 500 V | 16 A |
| | 690 V | 16 A |
| AC-23A / AC-3 | 230 V | 5.1 kW |
| | 400 V | 8.9 kW |
| | 500 V | 11.1 kW |
| | 690 V | 15.3 kW |

### Norme e Direttive

| | |
|---|---|
| Omologazioni e Marchi | CE, NYCE COLOMBIA, IMQ, UKCA, CB IMQ |
| Direttive | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD) |
| Norme di Riferimento | EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309 -1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309 -2:1999/A2:2012, EN 60309-4:2007, EN 60309-4:2007/A1:2012, EN IEC 60309 -1:2022, EN IEC 60309-1:2022/AC:2023-06, EN IEC 60309-2:2022, EN IEC 60309-4:2022, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.