


**SERIE ALUPRES**  
**Presa Interbloccata**  
**CODICE 472327**

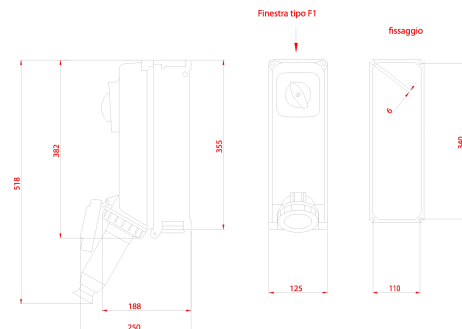

## Scheda Tecnica

### Caratteristiche tecniche

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Peso Netto                   | 4,811 KG                             |
| Fronte quadro                | 472327s.png                          |
| Schema elettrico             | PRIF63A_2P.png                       |
| Corrente nominale            | 63A                                  |
| Frequenza                    | 50/60Hz                              |
| Grado di protezione IP       | IP55                                 |
| Poli                         | 2P+ $\perp$                          |
| Rif. orario                  | 12h                                  |
| Tensione nominale            | >50V per trasformatore di isolamento |
| Tensione nominale isolamento | 500 V                                |
| Materiale corpo              | Lega di alluminio                    |
| Larghezza                    | 125 mm                               |
| Esecuzione                   | Da parete                            |
| Tipo di protezione           | Fusibili                             |
| Classe di isolamento         | I                                    |
| Dimensioni                   | 125X387X189 mm                       |
| Tipo ingressi                | Finestra tipo F1                     |
| Temp. amb. min               | -25°C                                |
| Temp. amb. max               | +50°C                                |
| Temp.amb.di stoccaggio MIN   | -30°C                                |
| Temp.amb.di stoccaggio MAX   | +70°C                                |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | IMQ, NYCE COLOMBIA, CE                                                                                                                                                                                                       |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                                                                                       |
| Norme di Riferimento  | EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN 60309-4:2007, EN 60309-4:2007/A1:2012, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.