




**SERIE ALUPRES-Ex**

**CODICE 472457EX**

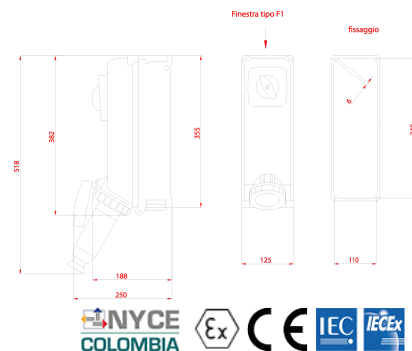

### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche tecniche

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Peso Netto             | 5,2 KG                   |
| Corrente nominale      | 63A                      |
| Frequenza              | 50/60Hz                  |
| Grado di protezione IP | IP66                     |
| Poli                   | 3P+N+ $\perp$            |
| Rif. orario            | 6h                       |
| Tensione nominale      | 400V ●                   |
| Materiale corpo        | Lega di alluminio        |
| Larghezza              | 125 mm                   |
| Esecuzione             | Da parete                |
| Tipo di protezione     | Fusibili                 |
| Classe di isolamento   | I                        |
| Categoria di impiego   | AC-23A / AC-3 63A - 415V |
| Dimensioni             | 125X430X188 mm           |
| Tipo ingressi          | M32                      |

#### Norme e Direttive

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi           | NYCE COLOMBIA, EX, CE, IECEx                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Direttive                       | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/34/UE (ATEX), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                                                                                                                                              |
| Norme di Riferimento            | EN 60079-0/A11:2013, EN 60079-0:2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014, EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN 60309-4:2007, EN 60309-4:2007/A1:2012, EN IEC 63000:2018 |
| <b>Caratteristiche ATEX</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zona di impiego ATEX            | Zone 2 - 21 - 22                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Esecuzione ATEX Polveri (Tmax1) | II 2D - Ex tb IIIC T80 °C Db                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Esecuzione ATEX Gas (Tmax1)     | II 3G - Ex nR IIC T6 Gc                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.