
ALUPRES presa fissa interbloccata in alluminio con base portafusibili 3P+T 16A F0 480 -500V 50-60Hz 7h fusibili E16 IP67

SERIE ALUPRES
Presa Interbloccata

CODICE 472543



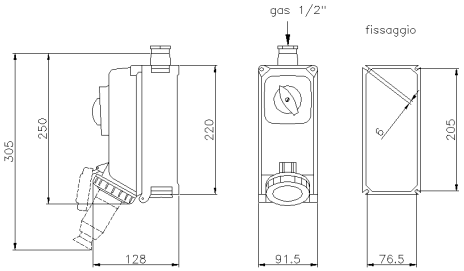

Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	1,71 KG
Fronte quadro	472543s.png
Schema elettrico	PRIF16A_3P.png
Corrente nominale	16A
Frequenza	50/60Hz
Grado di protezione IP	IP67
Poli	3P+ ⏚
Rif. orario	7h
Tensione nominale	500V ●
Tensione nominale isolamento	500 V
Materiale corpo	Lega di alluminio
Larghezza	92 mm
Esecuzione	Da parete
Tipo di protezione	Fusibili
Classe di isolamento	I
Categoria di impiego	AC-23A / AC-3 16A - 500V
Dimensioni	92X230X124 mm
Tipo ingressi	Finestra tipo F0
Temp. amb. min	-25°C
Temp. amb. max	+50°C
Temp.amb.di stoccaggio MIN	-30°C
Temp.amb.di stoccaggio MAX	+70°C

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	IMQ, CE, CB IMQ, NYCE COLOMBIA
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309 -1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309 -2:1999/A2:2012, EN 60309-4:2007, EN 60309-4:2007/A1:2012, EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.