
topTER presa fissa inclinata da quadro 3P+N+T 16A 380-415V 50-60Hz 6h IP66/IP67

SERIE TOP-TER PRESA

CODICE 489146



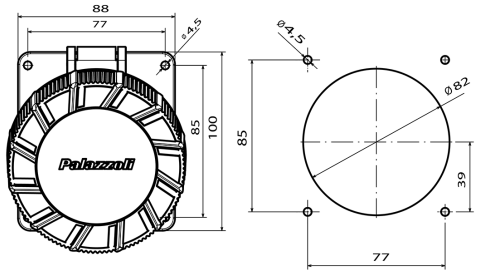

Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale	16A
Tensione di Alimentazione	400V 50/60Hz
Poli	3P+N+ ⏚
Rif. orario	6h
Tensione nominale isolamento	690 V
Segnalazione spina inserita	Contatto aux NO/NC (opzionale)

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	ENEC 05, CE, KEMA-KEUR, NYCE COLOMBIA, UKCA
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309 -1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309 -2:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018

Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli
Trattamento alveoli/spinotti	-
Colore	Grigio RAL 7035
Diametro cavi in ingresso	-
Esecuzione	Da incasso
Grado di protezione IP	IP66/IP67
Grado protezione IP addizional	-
Resistenza agli urti	IK08 secondo IEC/EN 62262
Resistenza al Glow wire	850°C (Presa)
Autoestinguenza secondo UL94	V-2 (Presa)
Tipo morsetti	A vite - serraggio diretto
Sezione conduttori (Cu)	Min: 1 mm² ;Max: 2,5 mm²
Coppia di serraggio morsetti	1,8 Nm
Peso Netto	0,19 KG
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -25°C ;Max: +50°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -30°C ;Max: +70°C

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.