
**PRIMA presa fissa interbloccata orizzontale compatta con base portafusibili 2P+T 32A 200-250V 50-60Hz 6h IP44**

**SERIE PRIMA**
**Presa Interbloccata**
**CODICE 494226**



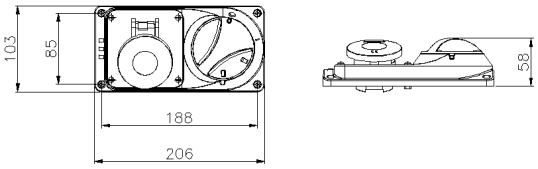


CE UK CA

## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 32A |
| Tensione di Alimentazione | 230V 50/60Hz ● |
| Poli | 2P+ ⏚ |
| Rif. orario | 6h |
| Tensione nominale isolamento | 690 V |
| Classe di isolamento | II |
| Tipo di protezione | Fuse 10,3x38 gG max 32A |
| Segnalazione spina inserita | - |

### Caratteristiche meccaniche

| | |
|---|---|
| Materiale corpo | Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli |
| Trattamento superficiale | - |
| Finitura superficiale | - |
| Colore | Grigio RAL 7035 |
| Larghezza | 103 mm |
| Esecuzione | Da quadro |
| Tipo ingressi | - |
| Grado di protezione IP | IP44 |
| Grado protezione IP addizional | - |
| Resistenza agli urti | IK08 secondo IEC/EN 62262 |
| Resistenza al Glow wire | 650°C |
| Autoestinguenza secondo UL94 | HB |
| Categoria di corrosione | - |
| Peso Netto | 0,78 KG |
| Temp. Ambiente di Esercizio | Min: -25°C ;Max: +50°C |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -30°C ;Max: +70°C |

### Dati interruttore

| | |
|---|---|
| Corrente termica | 32 A |
| Corrente Icc nominale | 10 kA |
| Tipo morsetti | A vite - serraggio indiretto |
| Sezione conduttori (Cu) | Min: 1 mm² ;Max: 10 mm² |
| Coppia di serraggio morsetti | 2 Nm |
| Contatti ausiliari di stato | - |
| Lucchettabilità manovra | 1 lucchetto Ø3 mm max |

Categoria di impiego

| Categoria Rating | Tensione Voltage | Corrente / Potenza Current / Power |
|---|---|---|
| AC-22A | 230 V | 32 A |
| | 400 V | 32 A |
| | 500 V | 32 A |
| | 690 V | 32 A |
| AC-23A | 230 V | 32 A |
| | 400 V | 32 A |
| | 500 V | 32 A |
| | 690 V | 32 A |
| AC-23A / AC-3 | 230 V | 10.2 kW |
| | 400 V | 17.7 kW |
| | 500 V | 22.2 kW |
| | 690 V | 30.6 kW |

### Norme e Direttive

| | |
|---|---|
| Omologazioni e Marchi | CE, UKCA |
| Direttive | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD) |
| Norme di Riferimento | EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309 -1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309 -2:1999/A2:2012, EN 60309-4:2007, EN 60309-4:2007/A1:2012, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.