


**SERIE ENERGY TAIS**  
**Quadro Cablato da Cantiere**  
**CODICE 500768**

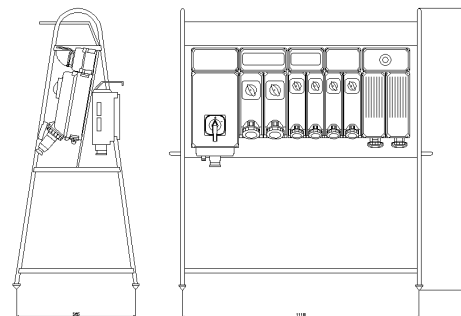

### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche tecniche

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Peso Netto                   | 81,75 KG                                                     |
| Tipo dichiarazione matricola | QUADRO STAGNO ASC PER CANTIERE, TRASPORTABILE, SU CAVALLETTO |
| Potenza                      | 35 kW                                                        |
| Temp.amb.di stoccaggio MIN   | -50°C                                                        |
| Temp. amb. max               | +50°C                                                        |
| Temp. amb. min               | -25°C                                                        |
| Resistenza agli urti         | IK10 secondo IEC/EN 62262                                    |
| Temp.amb.di stoccaggio MAX   | +80°C                                                        |
| Corrente nominale            | 63A                                                          |
| Frequenza                    | 50/60Hz                                                      |
| Grado di protezione IP       | IP65                                                         |
| Poli                         | 4P                                                           |
| Tensione nominale            | 230-400V~                                                    |
| Materiale corpo              | Resina Termoindurente Palazzoli                              |
| Protezione utenze            | Con magnetotermico                                           |
| Esecuzione                   | Cavalletto                                                   |
| N Prese in uscita            | 5                                                            |
| Dotazione                    | CON SUPPORTO A CAVALLETTO                                    |
| Classe di isolamento         | II                                                           |
| Dimensioni                   | 1118X1335X565 mm                                             |
| Tipo ingressi                | Pg29                                                         |
| Prese int. 32A 3P+N+T 400V   | 1                                                            |
| Prese int. 16A 2P+T 230V     | 2                                                            |
| Prese int. 16A 3P+N+T 400V   | 2                                                            |

#### Norme e Direttive

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | UKCA, CE                                                                 |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD) |
| Norme di Riferimento  | EN 61439-1:2011, EN 61439-4:2013, EN IEC 63000:2018                      |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.