


**SERIE ENERGY TAIS**  
**Quadro Cablato da Cantiere**  
**CODICE 500790**

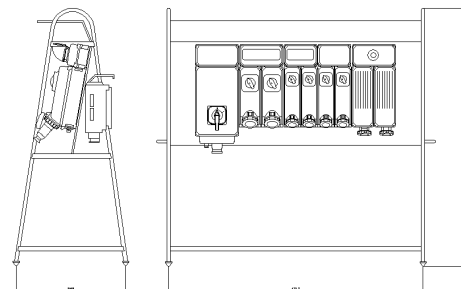

## Scheda Tecnica

### Caratteristiche tecniche

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Peso Netto                    | 100,12 KG                                                    |
| Tipo dichiarazione matricola  | QUADRO STAGNO ASC PER CANTIERE, TRASPORTABILE, SU CAVALLETTO |
| Potenza                       | 50 kW                                                        |
| Temp.amb.di stoccaggio MIN    | -50°C                                                        |
| Temp. amb. max                | +50°C                                                        |
| Temp. amb. min                | -25°C                                                        |
| Resistenza agli urti          | IK10 secondo IEC/EN 62262                                    |
| Temp.amb.di stoccaggio MAX    | +80°C                                                        |
| Corrente nominale             | 100A                                                         |
| Frequenza                     | 50/60Hz                                                      |
| Grado di protezione IP        | IP65                                                         |
| Poli                          | 4P                                                           |
| Tensione nominale             | 230-400V~                                                    |
| Materiale corpo               | Resina Termoindurente Palazzoli                              |
| Protezione utenze             | Con magnetotermico                                           |
| Esecuzione                    | Cavalletto                                                   |
| N Prese in uscita             | 7                                                            |
| Dotazione                     | CON SUPPORTO A CAVALLETTO                                    |
| Classe di isolamento          | II                                                           |
| Dimensioni                    | 1853X1685X748 mm                                             |
| Tipo ingressi                 | Pg42                                                         |
| Prese trasf. 16A 2P 24V 250VA | 1                                                            |
| Prese int. 32A 3P+N+T 400V    | 2                                                            |
| Prese int. 32A 3P+T 400V      | 2                                                            |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | CE, UKCA                                                                 |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD) |
| Norme di Riferimento  | EN 61439-1:2011, EN 61439-4:2013, EN IEC 63000:2018                      |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.