


SERIE ENERGY TAIS
Quadro Cablato da Cantiere
CODICE 500941

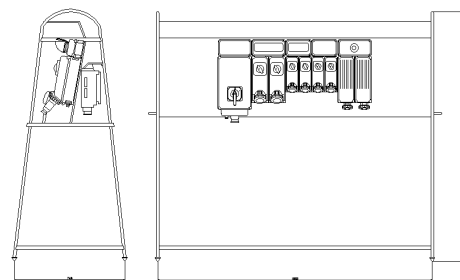

Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	170 KG
Tipo dichiarazione matricola	QUADRO STAGNO ASC PER CANTIERE, TRASPORTABILE, SU CAVALLETTO
Potenza	100 kW
Temp.amb.di stoccaggio MIN	-50°C
Temp. amb. max	+50°C
Temp. amb. min	-25°C
Resistenza agli urti	IK10 secondo IEC/EN 62262
Temp.amb.di stoccaggio MAX	+80°C
Corrente nominale	200A
Frequenza	50/60Hz
Grado di protezione IP	IP65
Poli	4P
Tensione nominale	230-400V~
Materiale corpo	Resina Termoindurente Palazzoli
Protezione utenze	Con fusibili
Esecuzione	Cavalletto
Dotazione	CON SUPPORTO A CAVALLETTO
Classe di isolamento	II
Dimensioni	1313X1335X565 mm
Tipo ingressi	Pg42
Prese trasf. 16A 2P 24V 250VA	1
Prese trasf. 16A 2P 24V 144VA	1
Prese int. 16A 3P+T 400V	2
Prese int. 32A 3P+T 400V	2

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	UKCA, CE
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 61439-1:2011, EN 61439-4:2013, EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.