SERIE UNIBOX-EX CASSETTA DI DERIVAZIONE IN ALLUMINIO TAGLIA UNI B21 315X410X150 ATEX 2G2D

SERIE UNIBOX-EX
Contenitore
CODICE 520021EX

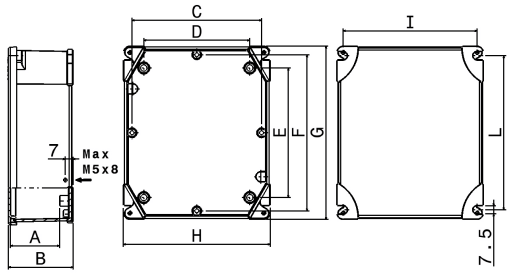

Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
520020	105.5	122	236	198	238	286	314	264	236	275	10
520021	132.5	150	286	248	333	381	410	315	283	367	10

Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche

Classe di isolamento	I
Tensione nominale isolamento	-
Tensione nominale	-
Potenza dissipabile	95W

Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Lega di alluminio
Trattamento superficiale	Passivazione a fluorozirconatura
Finitura superficiale	Verniciato nero RAL 9005
Colore	Nero RAL 9005
Esecuzione	Da parete
Altezza cassetta	143,5
Altezza coperchio	12
Tipo coperchio	Cieco
N° moduli Guida DIN	-
Tipo ingressi	-
Tipo finestre	-
Grado di protezione IP	IP65
Grado protezione IP addizional	IP66/IP67 - IEC 60670-1
Resistenza agli urti	4J (IEC 60079-0)
Resistenza al Glow wire	-
Autoestinguenza secondo UL94	-
Categoria di corrosione	Equivalente a C4(M)/C3(H) (ISO 12944)
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -50°C ;Max: +90°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -50°C ;Max: +90°C
Dimensioni	315X410X150 mm
Dimensioni interne	291X386X126 mm
Peso Netto	4,22 KG

Caratteristiche Atex

Zona di impiego ATEX	Zone 1 - 2 - 21 - 22
Esecuzione Atex Polveri (Tmax1)	II 2D - Ex tb IIIC Db
Esecuzione Atex Gas (Tmax1)	II 2G - Ex eb IIC Gb

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	IECEx, EX
Direttive	2014/34/UE (ATEX)
Norme di Riferimento	EN 60079-31:2014, EN 60079-7:2015, EN 60079-7:2015/A1:2018, EN 60670-1:2005, EN 60670-1:2005/A1:2013, EN 60670 -1:2005/AC:2007, EN 60670-1:2005/AC:2010, EN 60670-22:2006, EN IEC 60079-0:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.