
**TER cassetta di fondo da incasso a pannello 150x300 per prese interbloccate c/fusibili 16A-32A- 63A e s/fusibili 63A - IP55**

**SERIE TOP-TER**
**Cassette (per deriv,prese,int)**
**CODICE 575502**



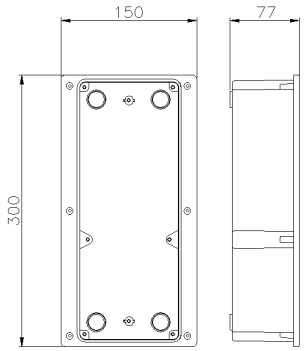


## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Classe di isolamento | II |
| Tensione nominale isolamento | 1000 V |
| Tensione nominale | - |
| Potenza dissipabile | - |

### Caratteristiche meccaniche

| | |
|---|---|
| Materiale corpo | Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli |
| Trattamento superficiale | - |
| Finitura superficiale | - |
| Colore | Grigio RAL 7035 |
| Esecuzione | Da incasso |
| Altezza cassetta | 55,5 mm |
| Tipo coperchio | - |
| N° moduli Guida DIN | - |
| Tipo ingressi | - |
| Tipo finestre | - |
| Grado di protezione IP | IP55 |
| Grado protezione IP addizional | - |
| Resistenza agli urti | IK08 secondo IEC/EN 62262 |
| Resistenza al Glow wire | 650°C |
| Autoestinguenza secondo UL94 | HB |
| Categoria di corrosione | - |
| Temp. Ambiente di Esercizio | Min: -25°C ;Max: +50°C |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -30°C ;Max: +70°C |
| Dimensioni | 150X300X55,5 mm |
| Dimensioni interne | - |
| Peso Netto | 0,42 KG |

### Norme e Direttive

| | |
|---|---|
| Omologazioni e Marchi | CE, UKCA |
| Direttive | 2014/35/UE (LVD) |
| Norme di Riferimento | EN 62208:2011 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.217 - n.verde 800700332 - www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.it