
Palazzoli

topTER centralino da parete termoplastico 5 moduli en50022, 20W 122x 158 IP65

SERIE TOP-TER
Quadro vuoto
CODICE 579708



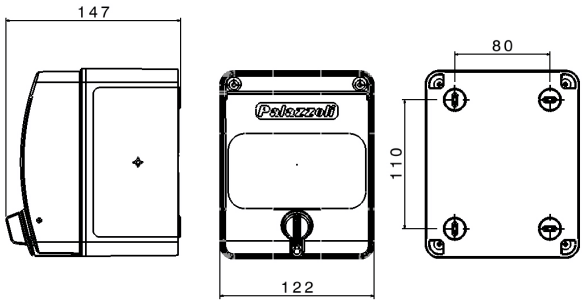

Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche

Classe di isolamento	II
Tensione nominale isolamento	690 V
Potenza dissipabile	22W

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	CE, UKCA
Direttive	2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 62208:2011

Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli
Colore	Grigio RAL 7035
Esecuzione	Da parete
Tipo porta	-
Numero e tipo di chiusure	1 chiusura a leva rotativa
N° moduli Guida DIN	5
Grado di protezione IP	IP65
Resistenza agli urti	IK08 secondo IEC/EN 62262
Resistenza al Glow wire	650°C
Autoestinguenza secondo UL94	HB
Categoria di corrosione	-
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -25 °C ;Max: +50 °C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -30 °C ;Max: +70 °C
Dimensioni	122X158X147 mm
Dimensioni interne	-
Peso Netto	0,49 KG
Massimo carico ammissibile	Sulle porte: 0 kg; Su piastra di fondo: 0 kg; Supporti di montaggio: 10 kg

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.217 - n.verde 800700332 - www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.it