
# MULTIMAX spina mobile diritta 3P+N+T 16A 57/100-75/130V 50-60Hz 4h IP44

**SERIE MULTIMAX**
**SPINA**
**CODICE 700144**



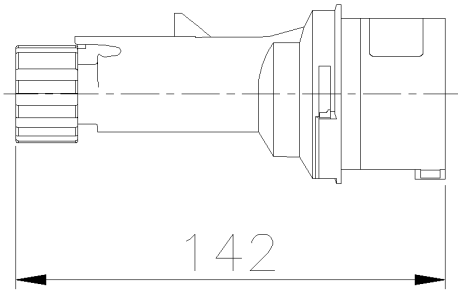


## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 16A |
| Tensione di Alimentazione | 110V 50/60Hz |
| Poli | 3P+N+ ⏚ |
| Rif. orario | 4h |
| Tensione nominale isolamento | 690 V |
| Segnalazione spina inserita | - |

### Caratteristiche meccaniche

| | |
|---|---|
| Materiale corpo | Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli |
| Trattamento alveoli/spinotti | - |
| Colore | Grigio RAL 7042 |
| Diametro cavi in ingresso | 10÷15,5 mm |
| Esecuzione | Mobile |
| Grado di protezione IP | IP44 |
| Grado protezione IP addizional | - |
| Resistenza agli urti | IK08 secondo IEC/EN 62262 |
| Resistenza al Glow wire | 850°C |
| Autoestinguenza secondo UL94 | V-2 |
| Tipo morsetti | A vite - serraggio diretto |
| Sezione conduttori (Cu) | Min: 1 mm² ;Max: 6 mm² |
| Coppia di serraggio morsetti | 1,8 Nm |
| Peso Netto | 0,16 KG |
| Temp. Ambiente di Esercizio | Min: -25°C ;Max: +50°C |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -30°C ;Max: +70°C |

### Norme e Direttive

| | |
|---|---|
| Omologazioni e Marchi | IMQ, NYCE COLOMBIA, UKCA, CE, CB IMQ |
| Direttive | 2011/65/UE (RoHS), 2014/35/UE (LVD) |
| Norme di Riferimento | EN IEC 60309-1:2022, EN IEC 60309 -1:2022/AC:2023-06, EN IEC 60309-2:2022, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.