
MULTIMAX spina mobile diritta 3P+N+T 32A 120/208-144/250V 50-60Hz 9h IP44

SERIE MULTIMAX
SPINA
CODICE 700249



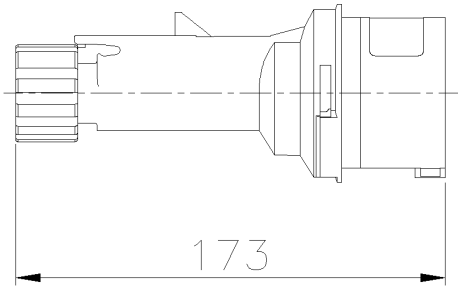

Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale	32A
Tensione di Alimentazione	230V 50/60Hz ●
Poli	3P+N+ ⏚
Rif. orario	9h
Tensione nominale isolamento	690 V
Segnalazione spina inserita	-

Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli
Trattamento alveoli/spinotti	-
Colore	Grigio RAL 7042
Diametro cavi in ingresso	14÷21,5 mm
Esecuzione	Mobile
Grado di protezione IP	IP44
Grado protezione IP addizional	-
Resistenza agli urti	IK08 secondo IEC/EN 62262
Resistenza al Glow wire	850°C
Autoestinguenza secondo UL94	V-2
Tipo morsetti	A vite - serraggio diretto
Sezione conduttori (Cu)	Min: 2,5 mm² ;Max:
Coppia di serraggio morsetti	1,8 Nm
Peso Netto	0,23 KG
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -25°C ;Max: +50°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -30°C ;Max: +70°C

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	IMQ, NYCE COLOMBIA, UKCA, CB IMQ, CE
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN IEC 60309-1:2022, EN IEC 60309 -1:2022/AC:2023-06, EN IEC 60309-2:2022, EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.217 - n.verde 800700332 - www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.it