
X-CEE SPINA PARETE 65° ALTE PRESTAZIONI CON CASSETTA 3P+T 63A 400V 6H IP66/67/68/69

SERIE X-CEE SPINA

CODICE 766336



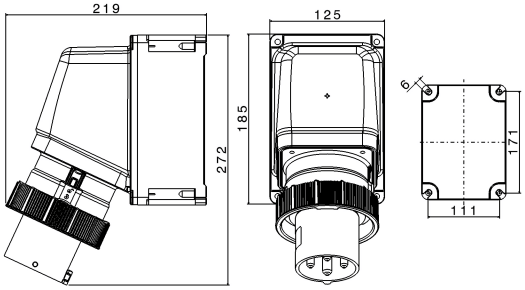

Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale	63A
Tensione di Alimentazione	400V 50/60Hz ●
Poli	3P+ ⏚
Rif. orario	6h
Tensione nominale isolamento	1000 V
Segnalazione spina inserita	1 contatto pilota

Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Resina Termoindurente Palazzoli, Tecnopolimero ad alta resistenza
Trattamento alveoli/spinotti	Nichelatura
Colore	Grigio RAL 7046, Blu RAL 5015
Diametro cavi in ingresso	-
Esecuzione	Da parete
Grado di protezione IP	IP66/IP67
Grado protezione IP addizional	IP68/IP69 - IEC 60529
Resistenza agli urti	IK10 secondo IEC/EN 62262
Resistenza al Glow wire	960°C (Portacontatti), 850°C (Involucro)
Autoestinguenza secondo UL94	V-2 (Involucro), V-0 (Portacontatti)
Tipo morsetti	A vite - serraggio indiretto
Sezione conduttori (Cu)	Min: 6 mm² ;Max: 25 mm²
Coppia di serraggio morsetti	3 Nm
Peso Netto	1,5 KG
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -40°C ;Max: +60°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -50°C ;Max: +90°C

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	NYCE COLOMBIA, CE, UKCA
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309 -1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309 -2:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.217 - n.verde 800700332 - www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.it