
Palazzoli

# X-CEE PRESA PANNELLO INCLINATA 20° ALTE PRESTAZIONI 2P+T 32A 110V 4H IP66/67/68/69

**SERIE X-CEE PRESA**

**CODICE 773224**



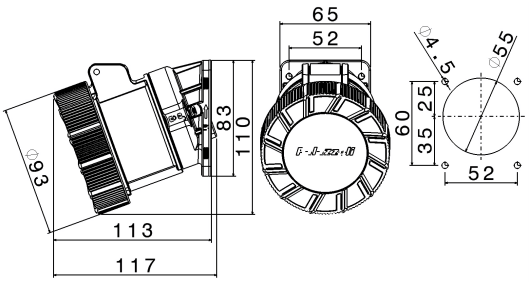


## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 32A |
| Tensione di Alimentazione | 110V 50/60Hz |
| Poli | 2P+ ⏚ |
| Rif. orario | 4h |
| Tensione nominale isolamento | 690 V |
| Segnalazione spina inserita | - |

### Norme e Direttive

| | |
|---|---|
| Omologazioni e Marchi | CE, UKCA, NYCE COLOMBIA |
| Direttive | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD) |
| Norme di Riferimento | EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309 -1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309 -2:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018 |

### Caratteristiche meccaniche

| | |
|---|---|
| Materiale corpo | Tecnopolimero ad alta resistenza |
| Trattamento alveoli/spinotti | Nichelatura |
| Colore | Grigio RAL 7046, Blu RAL 5015 |
| Diametro cavi in ingresso | - |
| Esecuzione | Da incasso |
| Grado di protezione IP | IP66/IP67 |
| Grado protezione IP addizional | IP68/IP69 - IEC 60529 |
| Resistenza agli urti | IK10 secondo IEC/EN 62262 |
| Resistenza al Glow wire | 850°C (Involucro), 960°C (Portacontatti) |
| Autoestinguenza secondo UL94 | V-0 (Portacontatti), V-2 (Involucro) |
| Tipo morsetti | A vite - serraggio indiretto |
| Sezione conduttori (Cu) | Min: 1 mm² ;Max: 10 mm² |
| Coppia di serraggio morsetti | 2 Nm |
| Peso Netto | 0,3 KG |
| Temp. Ambiente di Esercizio | Min: -40°C ;Max: +60°C |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -50°C ;Max: +90°C |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.217 - n.verde 800700332 - www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.it