
RINO fanale cilindrico inclinato in alluminio 75W 250V IP65 E27 pressacavo 1/2"

SERIE RINO
Fanale

CODICE 813171



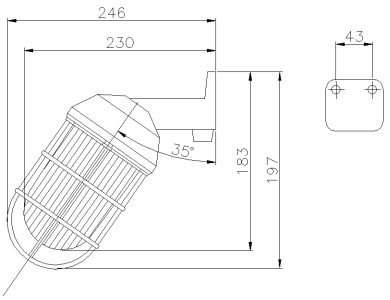

Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	1,338 KG
Frequenza	50/60Hz
Grado di protezione IP	IP65
Tensione nominale	230V CA-CC
Materiale corpo	Lega di alluminio
Classe di isolamento	I
Potenza lampada	75W
Tipo portalampada	E27
Tipo ingressi	M20
Tipo diffusore	VETRO PRISMATICO TRASPARENTE
Temp. amb. min	-40°C
Temp. amb. max	+70°C

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	CE, UKCA
Direttive	2009/125/CE (ERP), 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD), Reg. UE 2019/2020 (EcoDesign)
Norme di Riferimento	EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-1:2015/AC:2015, EN 60598 -1:2015/AC:2016, EN 60598-1:2015/AC:2017, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018

Dotazioni

Le immagini sono puramente indicative. I valori indicati di flusso luminoso e potenza dichiarata, presentano tolleranze del +/- 7%. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.217 - n.verde 800700332 - www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.it