





**SERIE RINO**  
**Plafoniera**  
**CODICE 847211**

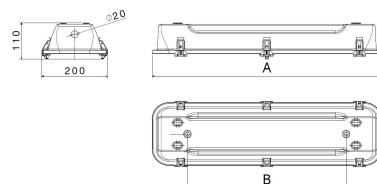

| Tipo lampada (W)             | A (mm) | B (mm) |
|------------------------------|--------|--------|
| 18W T8 - 24W T5 - Led        | 690    | 480    |
| 36W T8-28 + 54W T5 - Led     | 1300   | 1090   |
| 58W T8-35, 49 e 80W T5 - Led | 1600   | 1395   |



### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche illuminotecniche

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Potenza lampada        | (1+1)x36W                  |
| Caratteristiche ottica | Riflettore bianco RAL 9016 |
| Tipologia di ottica    | Simmetrica                 |
| Funzione emergenza     | -                          |

#### Caratteristiche meccaniche

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Materiale corpo              | Acciaio zincato e verniciato                               |
| Trattamento superficiale     | Zincatura con passivazione                                 |
| Finitura superficiale        | Vernice poliesteri atossica anti UV polimerizzata in forno |
| Colore                       | BIANCO RAL 9016                                            |
| Tipo diffusore               | Policarbonato stabilizzato UV                              |
| Grado di protezione IP       | IP66                                                       |
| Resistenza agli urti         | IK09 secondo IEC/EN 62262                                  |
| Categoria di corrosione      | C5(M)/C4(H) (ISO 12944)                                    |
| Peso Netto                   | 5,583 KG                                                   |
| Temp. Ambiente di Esercizio  | Min: -25°C ;Max: +50°C                                     |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -40°C ;Max: +70°C                                     |

#### Caratteristiche elettriche

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Classe di isolamento           | I                   |
| Tensione di Alimentazione      | 220V-240V 0/50/60Hz |
| Sistema controllo/dimmerazione | Standard on-off     |
| Alimentatore                   | Elettronico         |
| Tipo portalampana              | G13                 |
| Tipo sorgente luminosa         | T8                  |
| Tipo ingressi                  | M20                 |
| Sezione max conduttori         | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Diametro cavi in ingresso      | Min 7 mm; Max 14 mm |

#### Norme e Direttive

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | CE                                                                                          |
| Direttive             | 2009/125/CE (ERP), 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD) |
| Norme di Riferimento  | EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-22:2014, EN 62493:2015, EN IEC 63000:2018    |

Dotazioni -

Le immagini sono puramente indicative. I valori indicati di flusso luminoso e potenza dichiarata, presentano tolleranze del +/- 7%. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.