


**SERIE RINO-NAVE**  
**Plafoniera**  
**CODICE 878243**



Codice Modello : RINO-NAVE N13-OPC-316-55-A-96-00-90-40-350-000  
-C-000

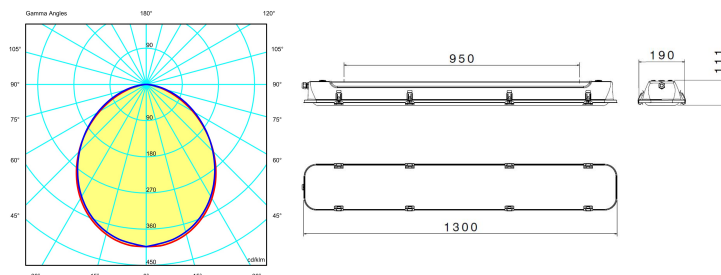

### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche illuminotecniche

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Flusso in uscita (Tq=25°C)     | 3.870 lm                                      |
| Flusso nominale (Tj=25°C)      | 4.400 lm                                      |
| Potenza apparecchio            | 40 W                                          |
| Efficienza reale apparecchio   | 97 lm/W                                       |
| Temperatura colore             | 4000K                                         |
| Caratteristiche ottica         | -                                             |
| Tipologia di ottica            | Simmetrica diffondente                        |
| Indice di resa cromatica       | CRI>=90 (tipico - tolleranze secondo EN62717) |
| Consistenza colore             | 3 Step di MacAdam                             |
| Rischio fotobiologico EN 62471 | RG0 - Gruppo Esente                           |
| Indice di abbagliamento UGR    | -                                             |
| Flicker residuo                | < 1%                                          |
| Mantenimento flusso luminoso   | L80 B20 @50.000h Tq=25°C                      |
| Funzione emergenza             | -                                             |
| Flusso emergenza               | -                                             |

#### Caratteristiche elettriche

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Classe di isolamento           | I                                             |
| Tensione di Alimentazione      | 220-240Vac/dc 0/50/60Hz                       |
| Sistema controllo/dimmerazione | Standard on-off                               |
| Protezione alle sovratensioni  | 2kV modo comune e differenziale (EN61000-4-5) |
| Fattore di potenza             | >0,95                                         |
| Tipo ingressi                  | Morsettiera con pressacavo M20                |
| Sezione max conduttori         | 2,5 mm²                                       |
| Diametro cavi in ingresso      | Min 7 mm; Max 15 mm                           |
| Max. apparecchi per MCB        | -                                             |
| Dotazioni                      | -                                             |

#### Caratteristiche meccaniche

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Materiale corpo              | Acciaio inossidabile AISI 316L                             |
| Trattamento superficiale     | -                                                          |
| Finitura superficiale        | Vernice poliesteri atossica anti UV polimerizzata in forno |
| Colore                       | BIANCO RAL 9016                                            |
| Tipo diffusore               | POLICARBONATO OPALINO                                      |
| Grado di protezione IP       | IP66/IP67                                                  |
| Resistenza agli urti         | IK09 secondo IEC/EN 62262                                  |
| Categoria di corrosione      | C5 (ISO 12944)                                             |
| Sistema di fissaggio         | Doppio fissaggio con perni                                 |
| Peso Netto                   | 5,1 KG                                                     |
| Temp. Ambiente di Esercizio  | Min: -25°C ;Max: +55°C                                     |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -40°C ;Max: +70°C                                     |

#### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garanzia              | 2 anni estendibile a 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Omologazioni e Marchi | DNV T.A. Cert. TAE0000599, CB DEKRA, CE, ENEC 05, UKCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Direttive             | 2009/125/CE (ERP), 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD), Reg. UE 2019/2020 (EcoDesign)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Norme di Riferimento  | EN 55015:2013, EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-1:2015/AC:2015, EN 60598-1:2015/AC:2016, EN 60598-1:2015/AC:2017, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-2:2014, EN 60598-2-2:2014/A1:2020, EN 60598-2-2:2014/AC:2015, EN 60598-2-2:2014/AC:2016-05, EN 60598-2-2:2014/AC:2016-09, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62311:2008, EN 62471:2008, EN 62493:2015, EN IEC 63000:2018, IEC TR 62778:2014 |

Le immagini sono puramente indicative. I valori indicati di flusso luminoso e potenza dichiarata, presentano tolleranze del +/- 7%. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.