
ALARM sirene con vibrante diaphragm per funzionamento prolungato in contenitore alluminio 110V 50/60Hz 60VA initial - IP66

SERIE ALARM
Sirena

CODICE 900463



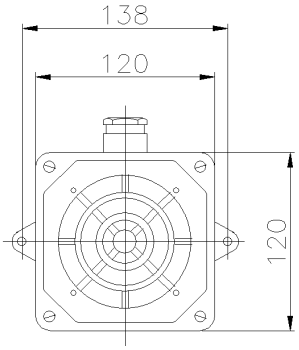

Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	1,22 KG
Corrente nominale	0,32A
Frequenza	50/60Hz
Grado di protezione IP	IP66
Poli	2P+ ⏚
Tensione nominale	110V
Materiale corpo	Lega di alluminio
Potenza	35,7 VA
Tipo ingressi	M20
Livello sonoro a 1 mt.	107/105dB
Tipo di segnale acustico	D - suono continuo in funzione del comando manuale
Limiti di temp. ambiente	-40 T 40 °C

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	CE, UKCA
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 62080:2009 , EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.217 - n.verde 800700332 - www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.it