


A yellow and red fire alarm pull station, which is a manual device used to trigger a fire alarm. It has a yellow outer casing and a red inner panel with a pull lever. A metal pipe or conduit is attached to the side.

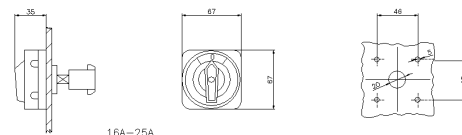

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	0,1 KG
Corrente nominale	16/25A
Grado di protezione IP	IP54
Dimensioni flangia	67X67 mm
Apparecchi di comando tipo	INTERRUTTORI, COMMUTATORI, 16/

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	-
Direttive	Reg. UE 2023/988 (GPSR)

Norme di Riferimento

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.