




**SERIE CAM-ST**  
**Invertitore**  
**CODICE 221163**

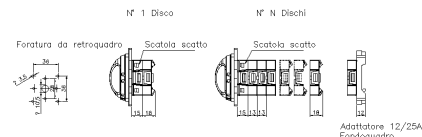

### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche elettriche

Corrente nominale	16A
Tensione di Alimentazione	50V-500V~ 50/60Hz
Poli	3P
Tensione nominale isolamento	690 V
Classe di isolamento	-
Schema CAM	12
Funzione Apparecchio Comando	Invertitore
Tipo di protezione	-

#### Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli
Trattamento superficiale	-
Finitura superficiale	-
Colore	Grigio RAL 7035
Esecuzione	Retroquadro
Dimensioni	48X48X89 mm
Profondità	59
Dimensione mostrina	48x48
Tipo ingressi	-
Grado di protezione IP	IP20
Grado protezione IP addizional	IP65 mostrina
Resistenza agli urti	IK08 secondo IEC/EN 62262
Resistenza al Glow wire	960°C
Autoestinguenza secondo UL94	V-0
Categoria di corrosione	-
Peso Netto	0,19 KG
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -25°C ;Max: +60°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -40°C ;Max: +80°C

#### Dati interruttore

Corrente termica	16 A
Corrente lcc nominale	10 kA
Tipo morsetti	A vite - serraggio indiretto
Sezione conduttori (Cu)	Min: 1,5 mm <sup>2</sup> ;Max: 6 mm <sup>2</sup>
Coppia di serraggio morsetti	1 Nm
Contatti ausiliari di stato	-
Lucchettabilità manovra	4 lucchetti Ø4 mm max

#### Categoria di impiego

Categoria Rating	Tensione Voltage	Corrente / Potenza Current / Power
AC-22A	230 V	16 A
	400 V	16 A
	500 V	16 A
AC-23A	690 V	16 A
	230 V	14 A
	400 V	14 A
	500 V	10 A
AC-23A	600 V	10 A
	230 V	4.5 kW
	400 V	7.8 kW
	500 V	6.9 kW
AC-3	600 V	8.3 kW
	230 V	3.8 kW
	400 V	6.7 kW
	500 V	6.9 kW
	600 V	9.6 kW

#### Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	IMQ, UKCA, CB IMQ, CE, RINA_ELE094821CS
Direttive	2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 60947-1:2007, EN 60947-1:2007/A1:2011, EN 60947-1:2007/A2:2014, EN 60947-3:2009, EN 60947-3:2009/A1:2012, EN 60947-3:2009/A2:2015

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.