
PRESA FISSA STAGNA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO 3P+N+T 125A 200/346-240/415V~ IP66/67/69

SERIE ALUPRES
Presa Interbloccata
CODICE 460446



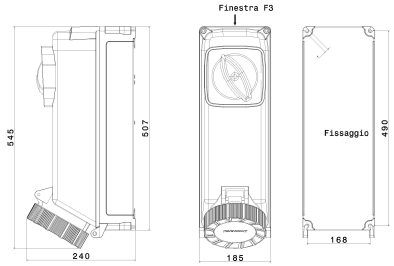

Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale	125A
Tensione di Alimentazione	400V 50/60Hz
Poli	3P+N+ ⏚
Rif. orario	6h
Tensione nominale isolamento	500 V
Classe di isolamento	I
Tipo di protezione	-
Segnalazione spina inserita	1 contatto pilota

Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Lega di alluminio marino (EN 44300)
Trattamento superficiale	Passivazione a fluorozirconatura
Finitura superficiale	Vernice poliestere atossica anti UV polimerizzata in forno
Colore	Grigio RAL 7035, Blu RAL 5012
Larghezza	185 mm
Esecuzione	Da parete
Tipo ingressi	Finestra tipo F3
Grado di protezione IP	IP66/IP67
Grado protezione IP addizional	IP69 - IEC 60529
Resistenza agli urti	IK10 secondo IEC/EN 62262
Resistenza al Glow wire	960°C (Frutto presa)
Autoestinguenza secondo UL94	V-0 (Frutto presa)
Categoria di corrosione	Equivalente a C5(M)/C4(H) (ISO 12944)
Peso Netto	10 KG
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -25°C ;Max: +50°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -30°C ;Max: +70°C

Dati interruttore

Corrente termica	125 A
Corrente Icc nominale	10 kA
Tipo morsetti	A vite - serraggio indiretto
Sezione conduttori (Cu)	Min: 16 mm² ;Max: 70 mm²
Coppia di serraggio morsetti	8 Nm
Contatti ausiliari di stato	-
Lucchettabilità manovra	2 lucchetti Ø6 mm max

Categoria di impiego

Categoria Rating	Tensione Voltage	Corrente / Potenza Current / Power
AC-22A	230 V	125 A
	400 V	125 A
	500 V	125 A
AC-23A	230 V	125 A
	400 V	125 A
	500 V	125 A
AC-23A	230 V	32 kW
	400 V	55 kW
	500 V	69 kW
AC-3	230 V	25 kW
	400 V	44 kW
	500 V	55 kW

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	NYCE COLOMBIA, UKCA, CE
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309 -1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309 -2:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.